


# ARCADES ELECTRONIC: CARTE DE CONNEXION




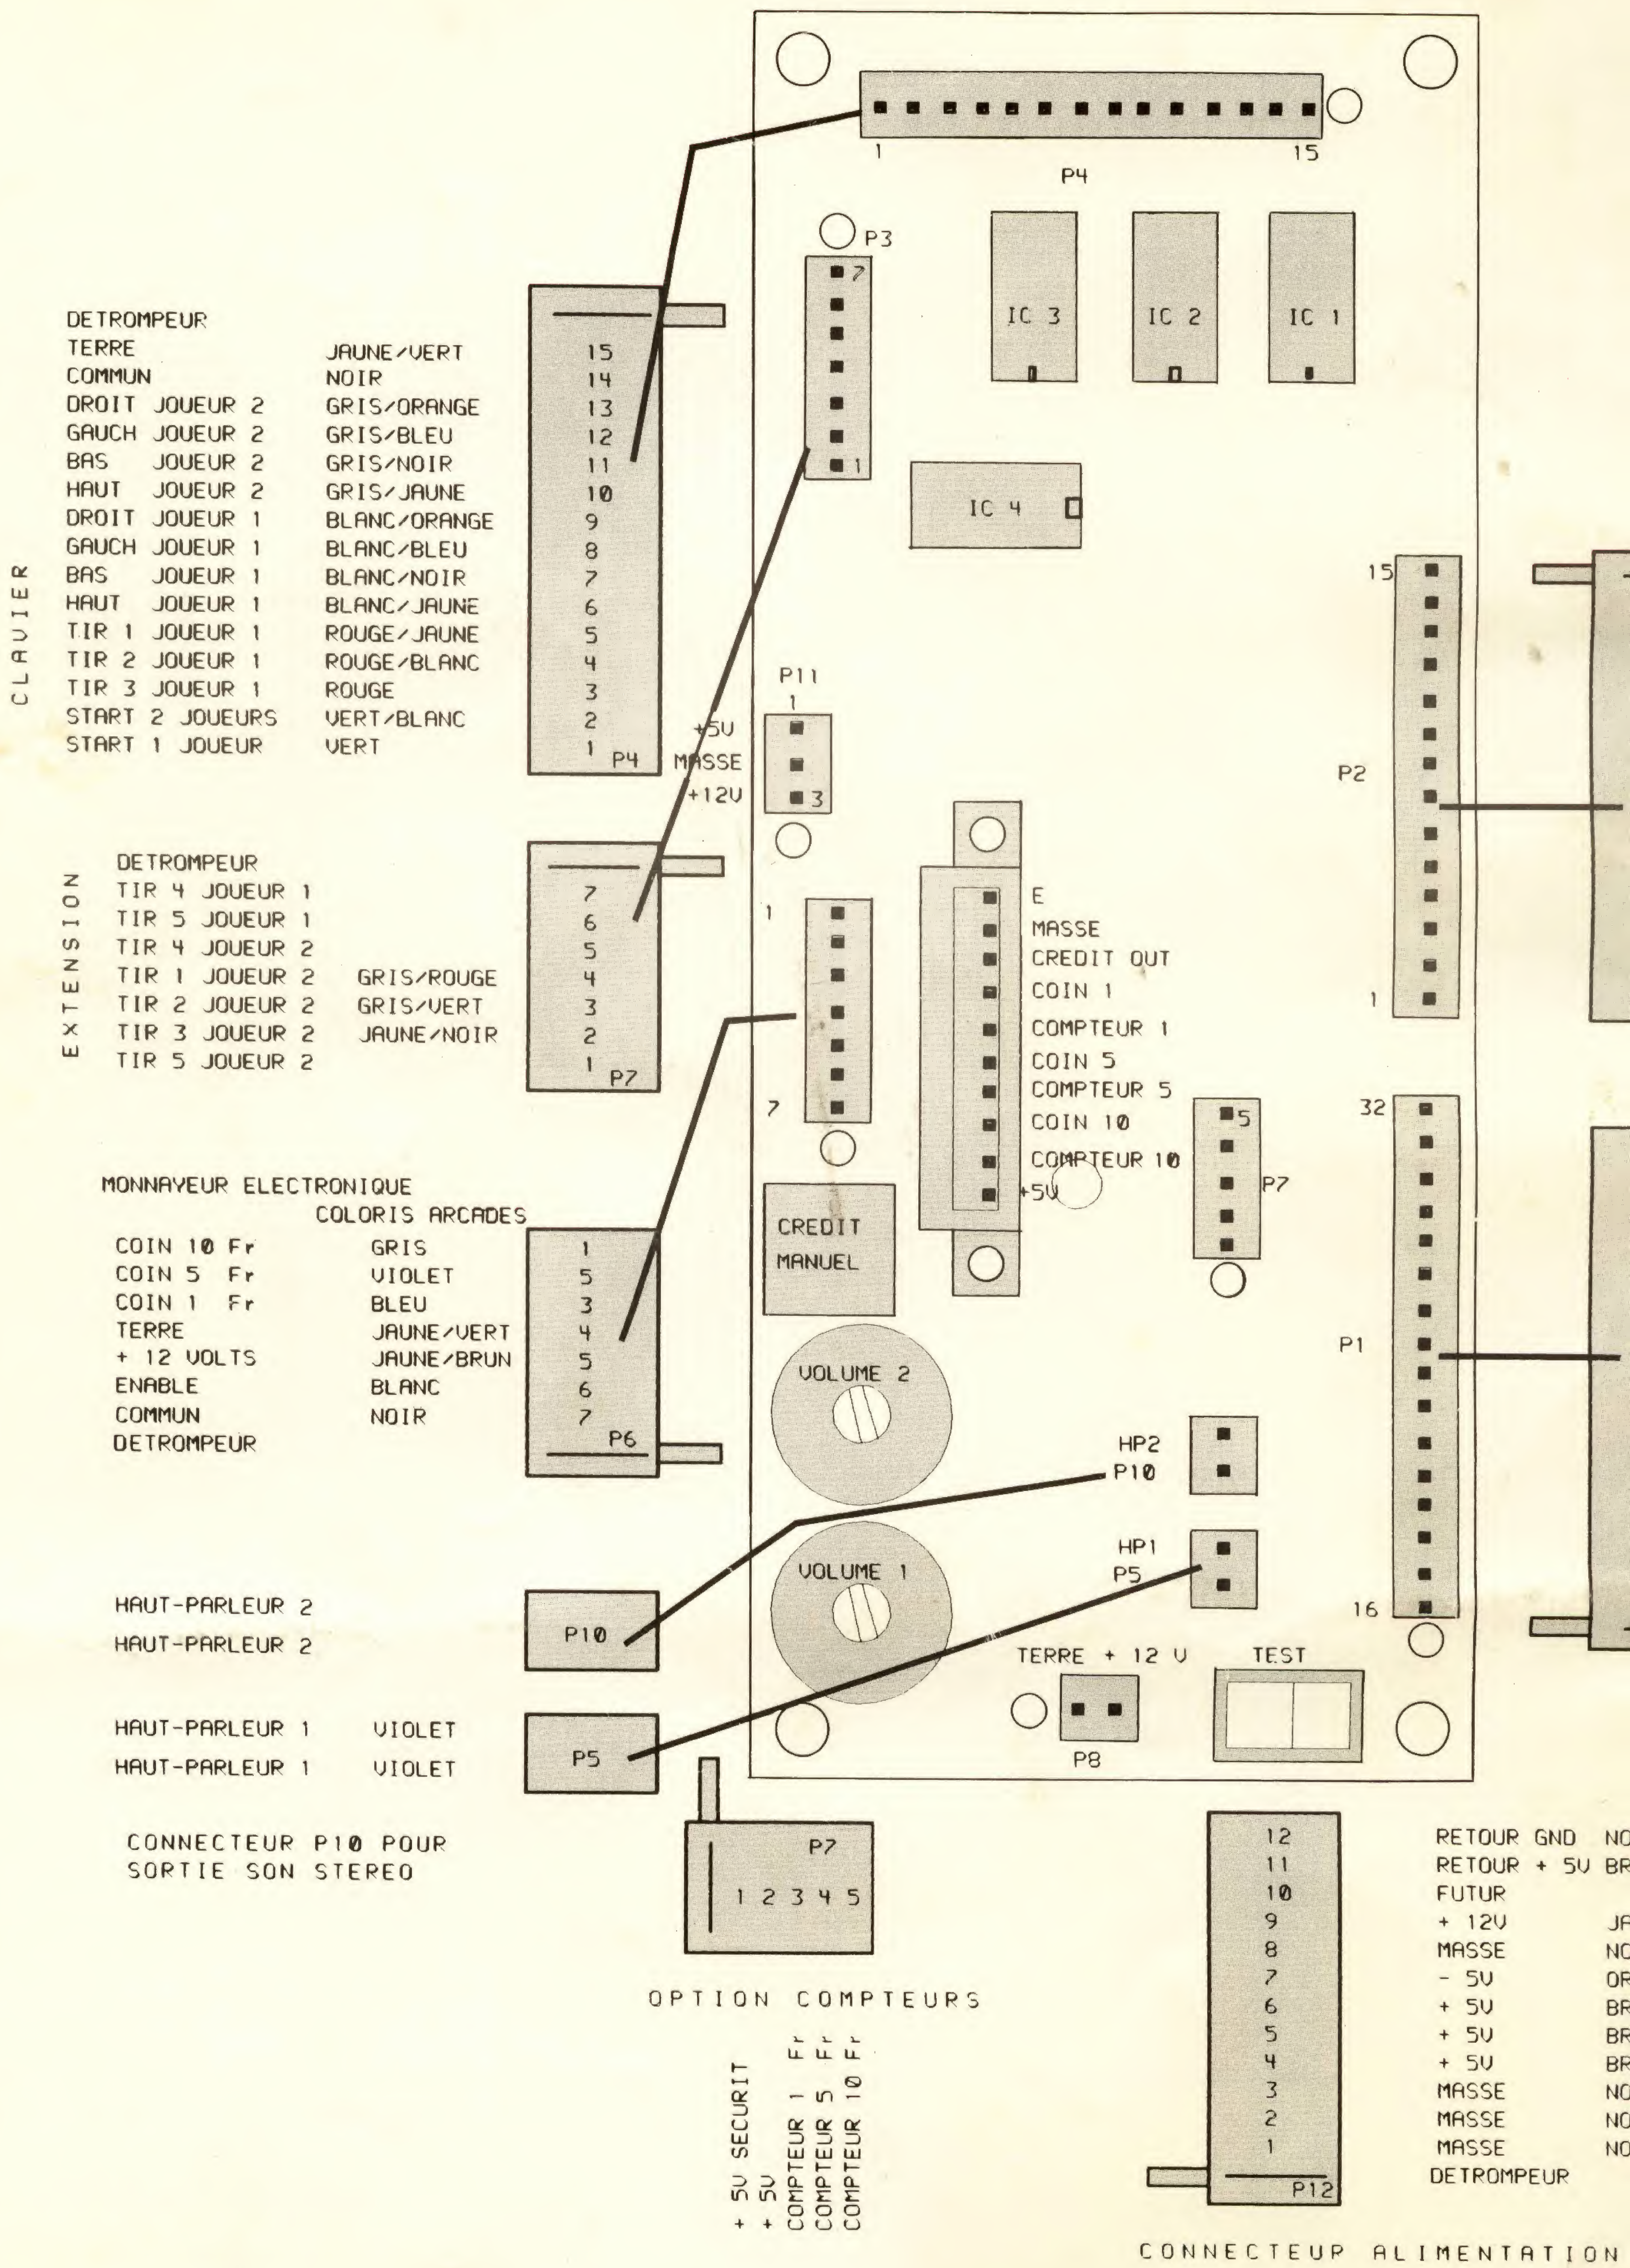

DETROMPEUR	
N/C	
COMMUN	NOIR
DROIT JOUEUR 2	GRIS/ORANGE
GAUCH JOUEUR 2	GRIS/BLEU
BAS JOUEUR 2	GRIS/NOIR
HAUT JOUEUR 2	GRIS/JAUNE
DROIT JOUEUR 1	BLANC/ORANGE
GAUCH JOUEUR 1	BLANC/BLEU
BAS JOUEUR 1	BLANC/NOIR
HAUT JOUEUR 1	BLANC/JAUNE
TIR 1 JOUEUR 1	ROUGE/JAUNE
TIR 2 JOUEUR 1	ROUGE/BLANC
TIR 3 JOUEUR 1	ROUGE
START 2 JOUEURS	VERT/BLANC
START 1 JOUEUR	VERT

CABLE DE JONCTIONS

TIR 4 JOUEUR 1	
TIR 5 JOUEUR 1	
TIR 4 JOUEUR 2	
TIR 1 JOUEUR 2	GRIS/ROUGE
TIR 2 JOUEUR 2	GRIS/VERT
TIR 3 JOUEUR 2	JAUNE/NOIR
TIR 5 JOUEUR 2	
( +5 VOLT )	
HAUT-PARLEUR 2	
HAUT-PARLEUR 2	
HAUT-PARLEUR 1	BLEU
HAUT-PARLEUR 1	BLANC
COMMUN	NOIR-GRIS
N/C (TEST)	
N/C	
CREDIT-OUT	BLANC/BRUN
+ 5U	BRUN
DETROMPEUR	

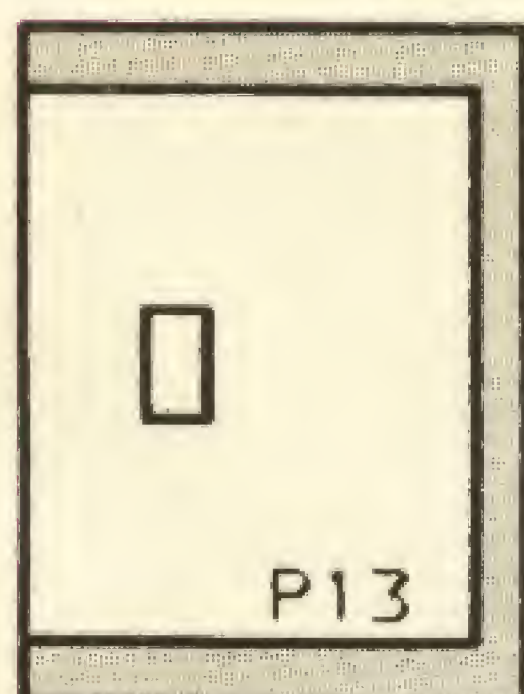


- |   |        |       |
|---|--------|-------|
| 6 | SYNC   | BLANC |
| 5 | OPTION |       |
| 4 | MASSE  | NOIR  |
| 3 | ROUGE  |       |
| 2 | VERT   |       |
| 1 | BLEU   |       |

CABLE RUB

BRUN  
/ JAUNE  
,6  
,6  
,6 - 0,2  
,6  
,6  
,6

PARTICULARITES DES JEUX SPORTS

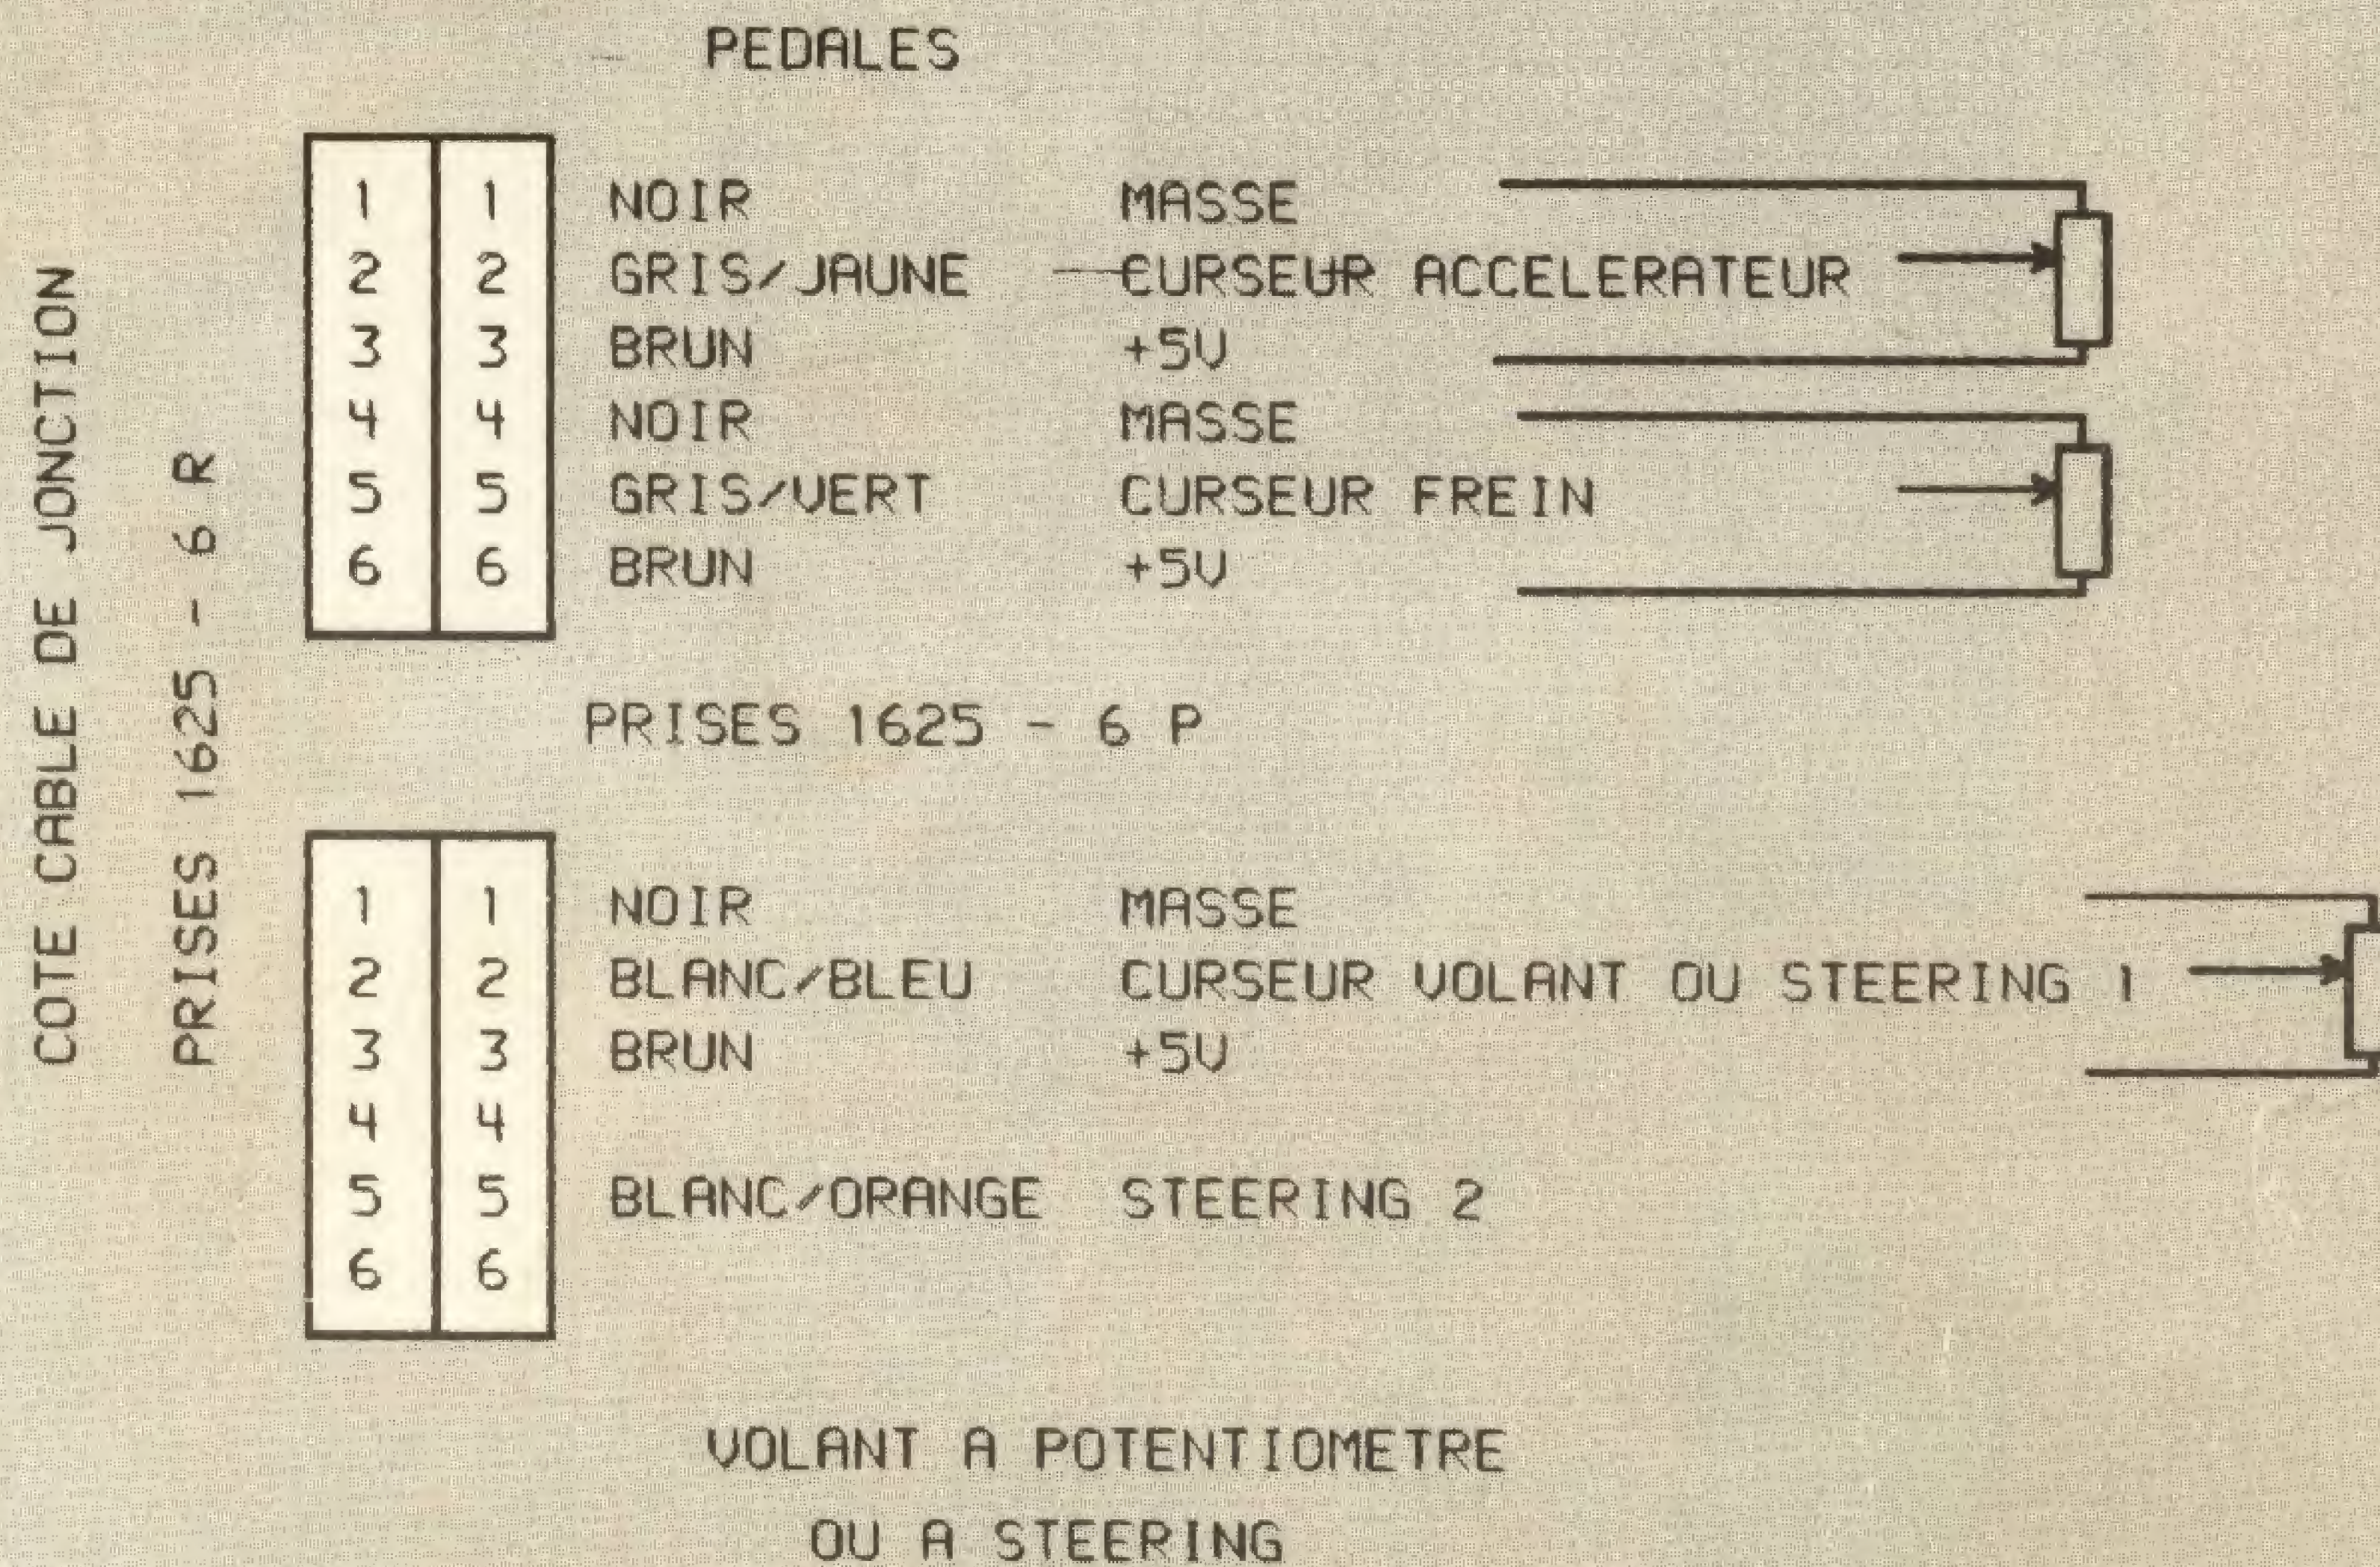

Domaine d'Activité des Prés Lidot  
26, route de Belfort  
25600 VIEUX CHARMONT


Tél. : 81.94.47.48

Télex : 361 501 - Fax : 81.94.49.43




# ARCADES ELECTRONIC

## CABLE DE JONCTIONS

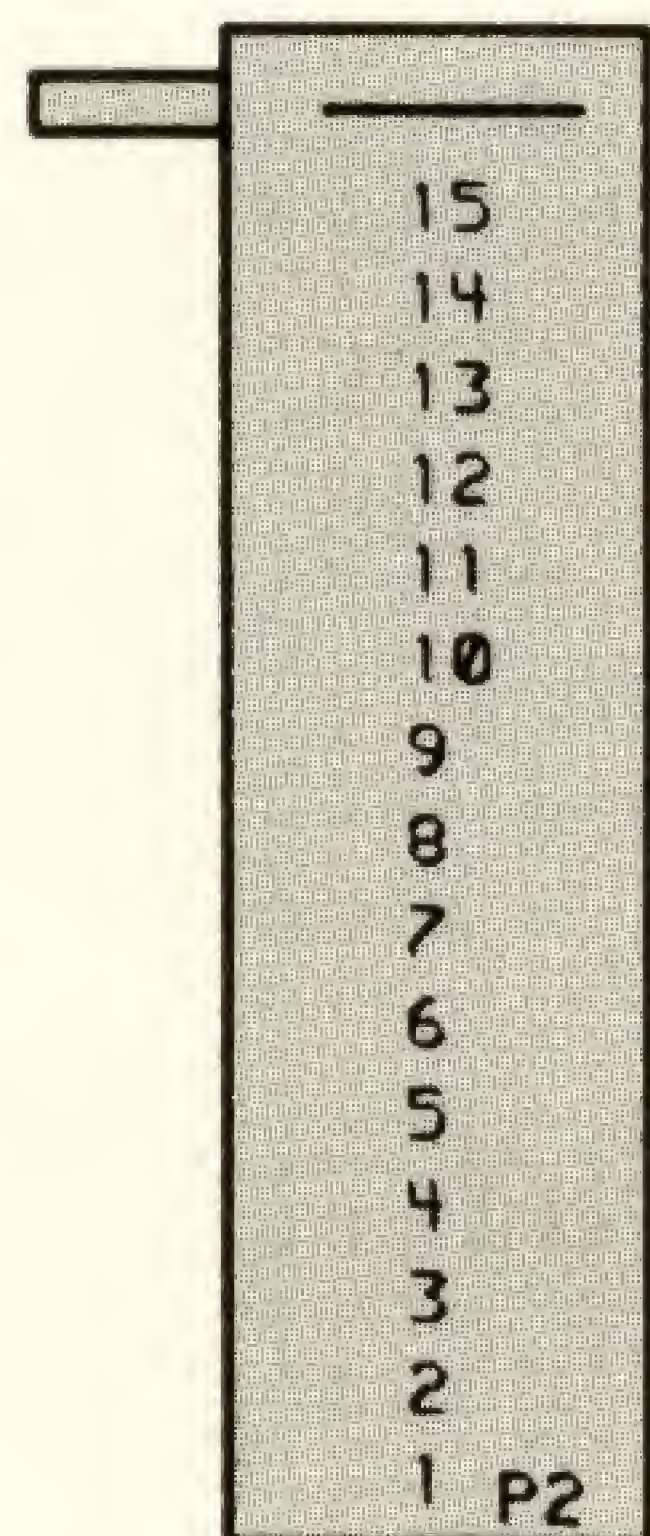

P2

P1

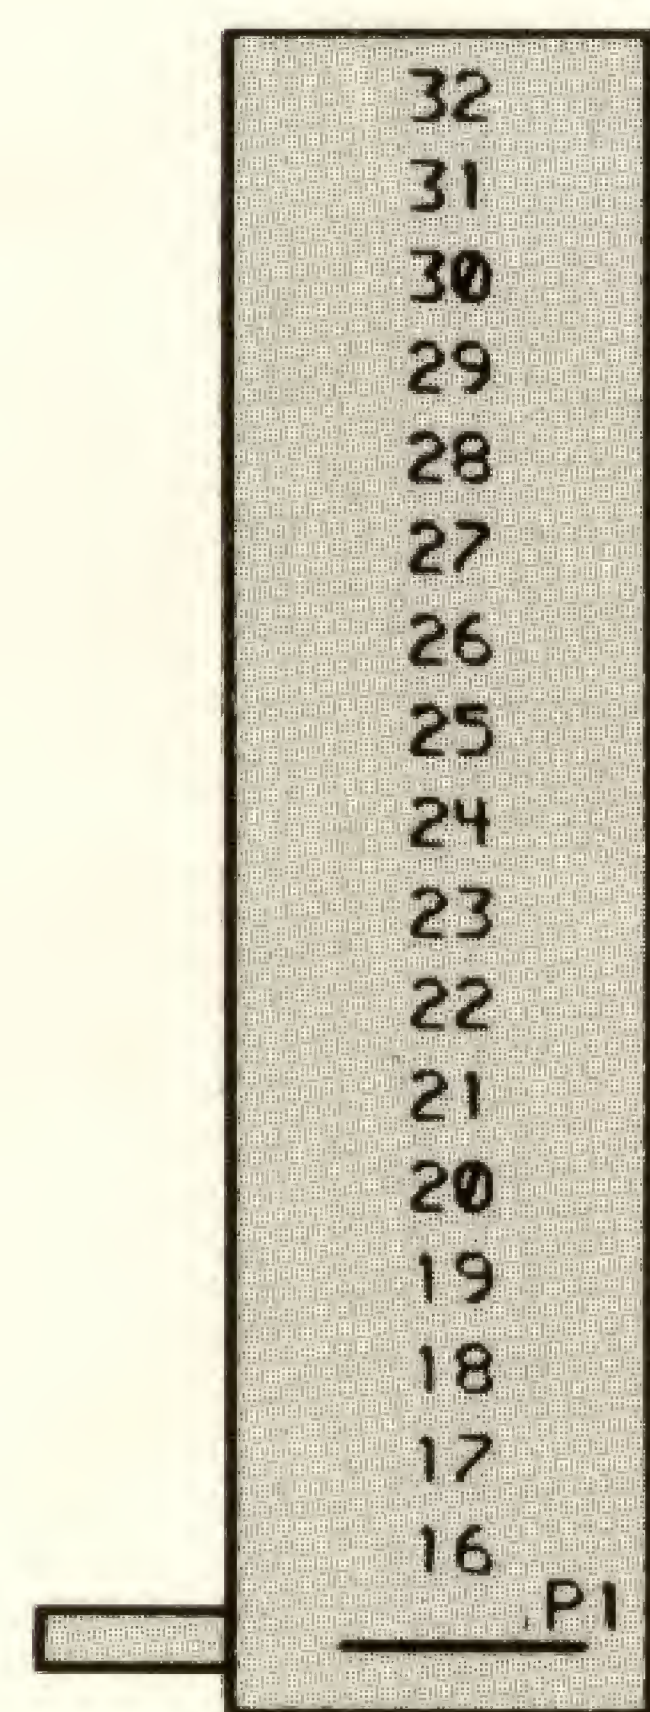

P1

### DETROMPEUR

N/C  
COMMUN  
DROIT JOUEUR 2  
GAUCH JOUEUR 2  
BAS JOUEUR 2  
HAUT JOUEUR 2  
DROIT JOUEUR 1  
GAUCH JOUEUR 1  
BAS JOUEUR 1  
HAUT JOUEUR 1  
TIR 1 JOUEUR 1  
TIR 2 JOUEUR 1  
TIR 3 JOUEUR 1  
START 2 JOUEURS  
START 1 JOUEUR

NOIR  
GRIS/ORANGE  
GRIS/BLEU  
GRIS/NOIR  
GRIS/JAUNE  
BLANC/ORANGE  
BLANC/BLEU  
BLANC/NOIR  
BLANC/JAUNE  
ROUGE/JAUNE  
ROUGE/BLANC  
ROUGE  
VERT/BLANC  
VERT

N/C TIR 4 JOUEUR 1  
N/C TIR 5 JOUEUR 1  
N/C TIR 4 JOUEUR 2  
TIR 1 JOUEUR 2  
TIR 2 JOUEUR 2  
TIR 3 JOUEUR 2  
N/C TIR 5 JOUEUR 2  
( +5 VOLT )  
HAUT-PARLEUR 2  
HAUT-PARLEUR 2  
HAUT-PARLEUR 1  
HAUT-PARLEUR 1  
COMMUN  
N/C (TEST)  
N/C  
CREDIT-OUT  
+ 5V  
DETROMPEUR

GRIS/ROUGE  
GRIS/VERT  
JAUNE/NOIR


VIOLET/BLANC  
VIOLET  
BLEU  
BLANC  
NOIR-GRIS

BLANC/BRUN  
BRUN

## PRISE ALIMENTATION

128 VAC  
128 VAC  
TERRE  
INTER  
220 VAC MONIT  
220 VAC FLUO  
INTER  
220 VAC MONIT  
220 VAC FLUO

BRUN  
ROUGE  
JAUNE-VERT  
GRIS  
ORANGE  
BLEU  
GRIS  
JAUNE  
BLEU

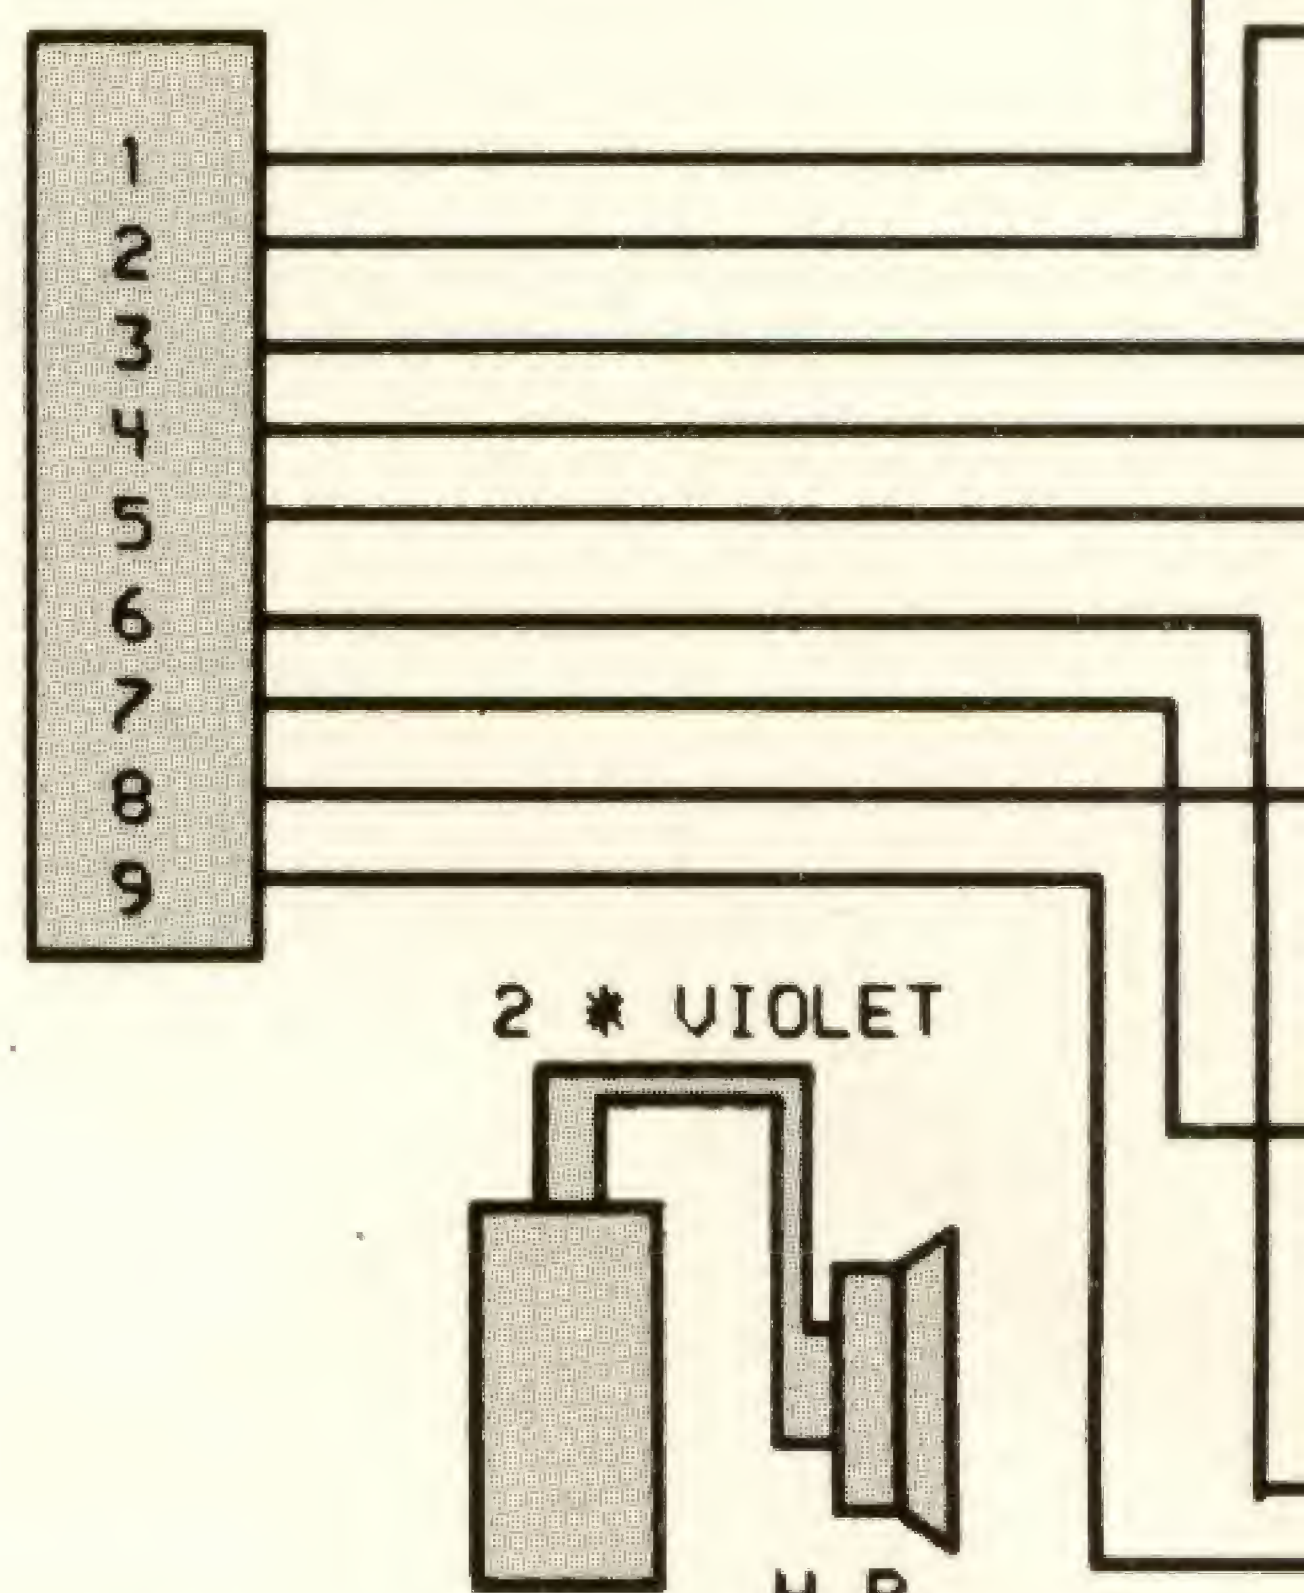


2 \* VIOLET

H P

## TERRE

10 F  
5 F  
1 F  
TERRE  
+12V  
ENABLE  
MASSE  
DETROM

2 \* GRIS  
VIOLET  
BLEU  
JAUNE-VERT  
JAUNE/BRUN  
3 \* BLANC  
NOIR

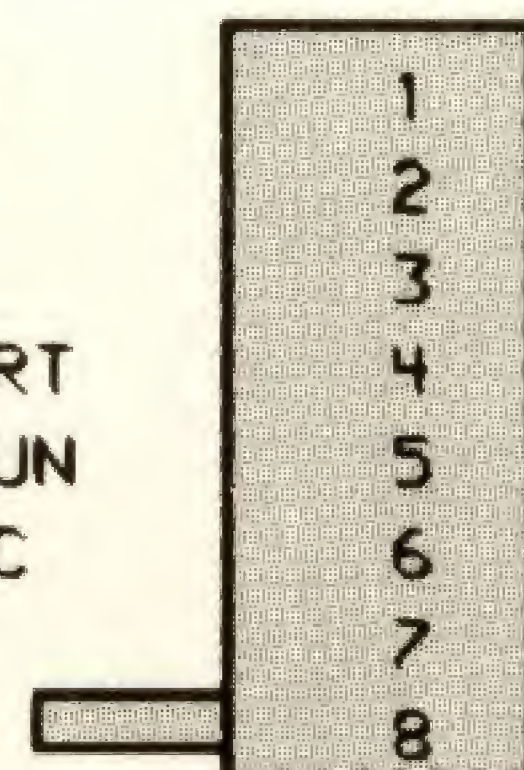

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13


## CABLE MONNAYEUR ELECTRONIQUE

## CONNECTEUR CARTE LOGIQUE

"VERSION JAMMA"

## COTE SOUDURES

## COTE COMPOS

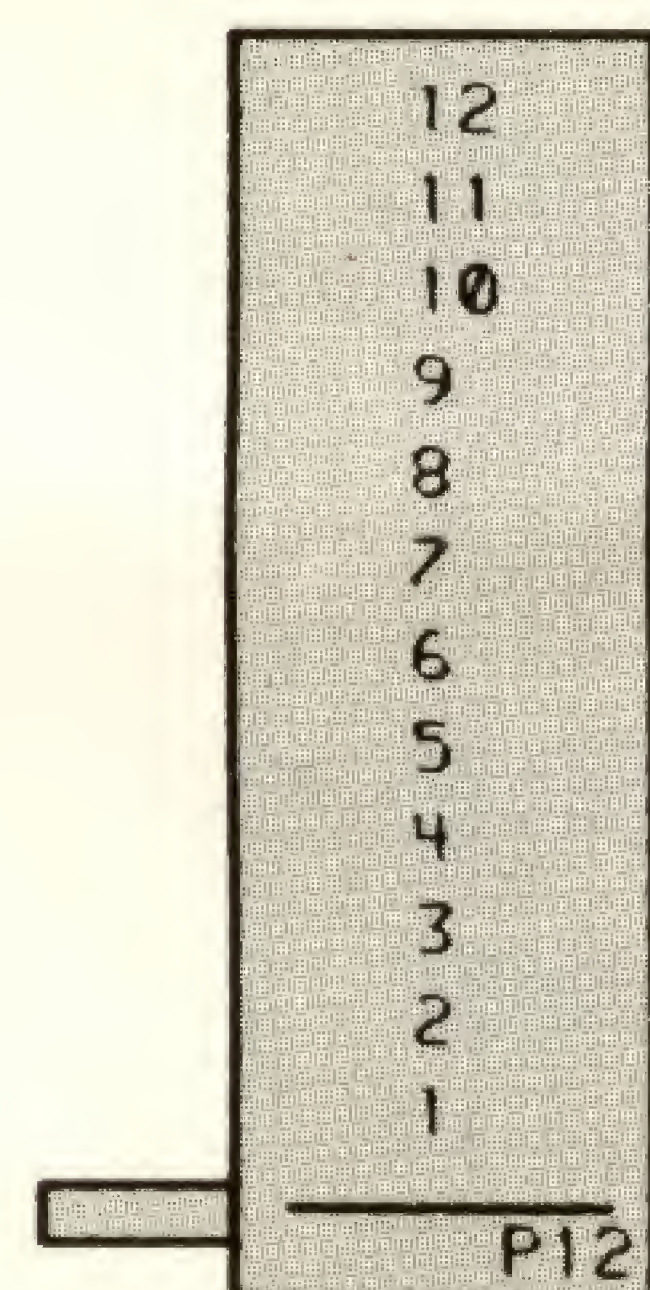


P12

RETOUR GND NOIR  
RETOUR + 5V BRUN  
FUTUR  
+ 12V  
MASSE  
- 5V  
+ 5V  
+ 5V  
+ 5V  
MASSE  
MASSE  
MASSE  
DETROMPEUR

JAUNE/BRUN  
NOIR  
ORANGE/JAUNE  
BRUN 0,6  
BRUN 0,6  
BRUN 0,6 - 0,2  
NOIR 0,6  
NOIR 0,6  
NOIR 0,6

## CONNECTEUR ALIMENTATION

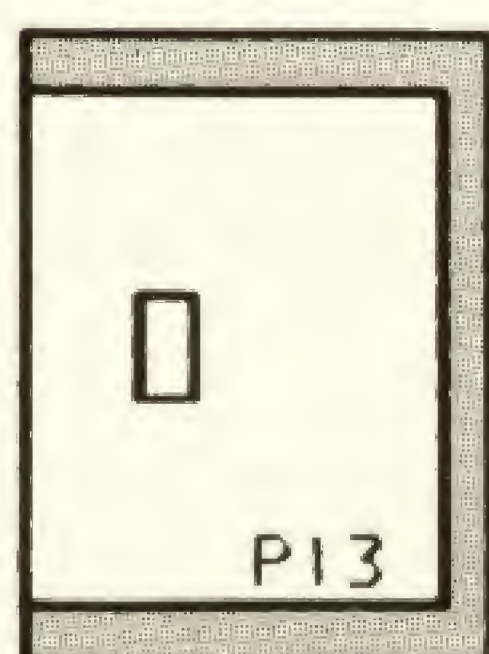

P13

6 SYNC BLANC  
5 OPTION +12v  
4 MASSE NOIR  
3 ROUGE  
2 VERT  
1 BLEU

## CABLE PUB

NOIR 0 6	MASSE	1	MASSE
NOIR 0 6	MASSE	2	MASSE
BRUN 0 6	+5V	3	+5V
BRUN	+5V VOLTMETRE	4	+5V
		5	-5V
		6	+12V
		7	KEY
		8	
		9	
BLEU	HAUT-PARLEUR 1	10	HAUT-PARLEUR 1
		11	
VERT	VIDEO VERT	12	VIDEO ROUGE
BLANC	COMP SYNC	13	VIDEO BLEU
		14	
		15	
VERT/BLANC	START 2 JOUEURS	16	CREDIT
GRIS/JAUNE	HAUT 2	17	START 1 JOUEUR
GRIS/NOIR	BAS 2	18	HAUT 1
GRIS/BLEU	GAUCHE 2	19	BAS 1
GRIS/ORANGE	DROITE 2	20	GAUCHE 1
GRIS/ROUGE	TIP 1 2	21	DROITE 1
GRIS/VERT	TIR 1 2	22	TIR 1 1
JAUNE/NOIR	TIR 2 2	23	TIP 2 1
	TIR 3 2	24	TIR 3 1
	TIR 4 2	25	TIR 4 1
	TIR 5 2	26	TIR 5 1
		27	
NOIR	MASSE VOLTMETRE	28	MASSE VIDEO




Télex : 361 501 - Fax : 81.94.49.43








THT 110°  
L4 472-359

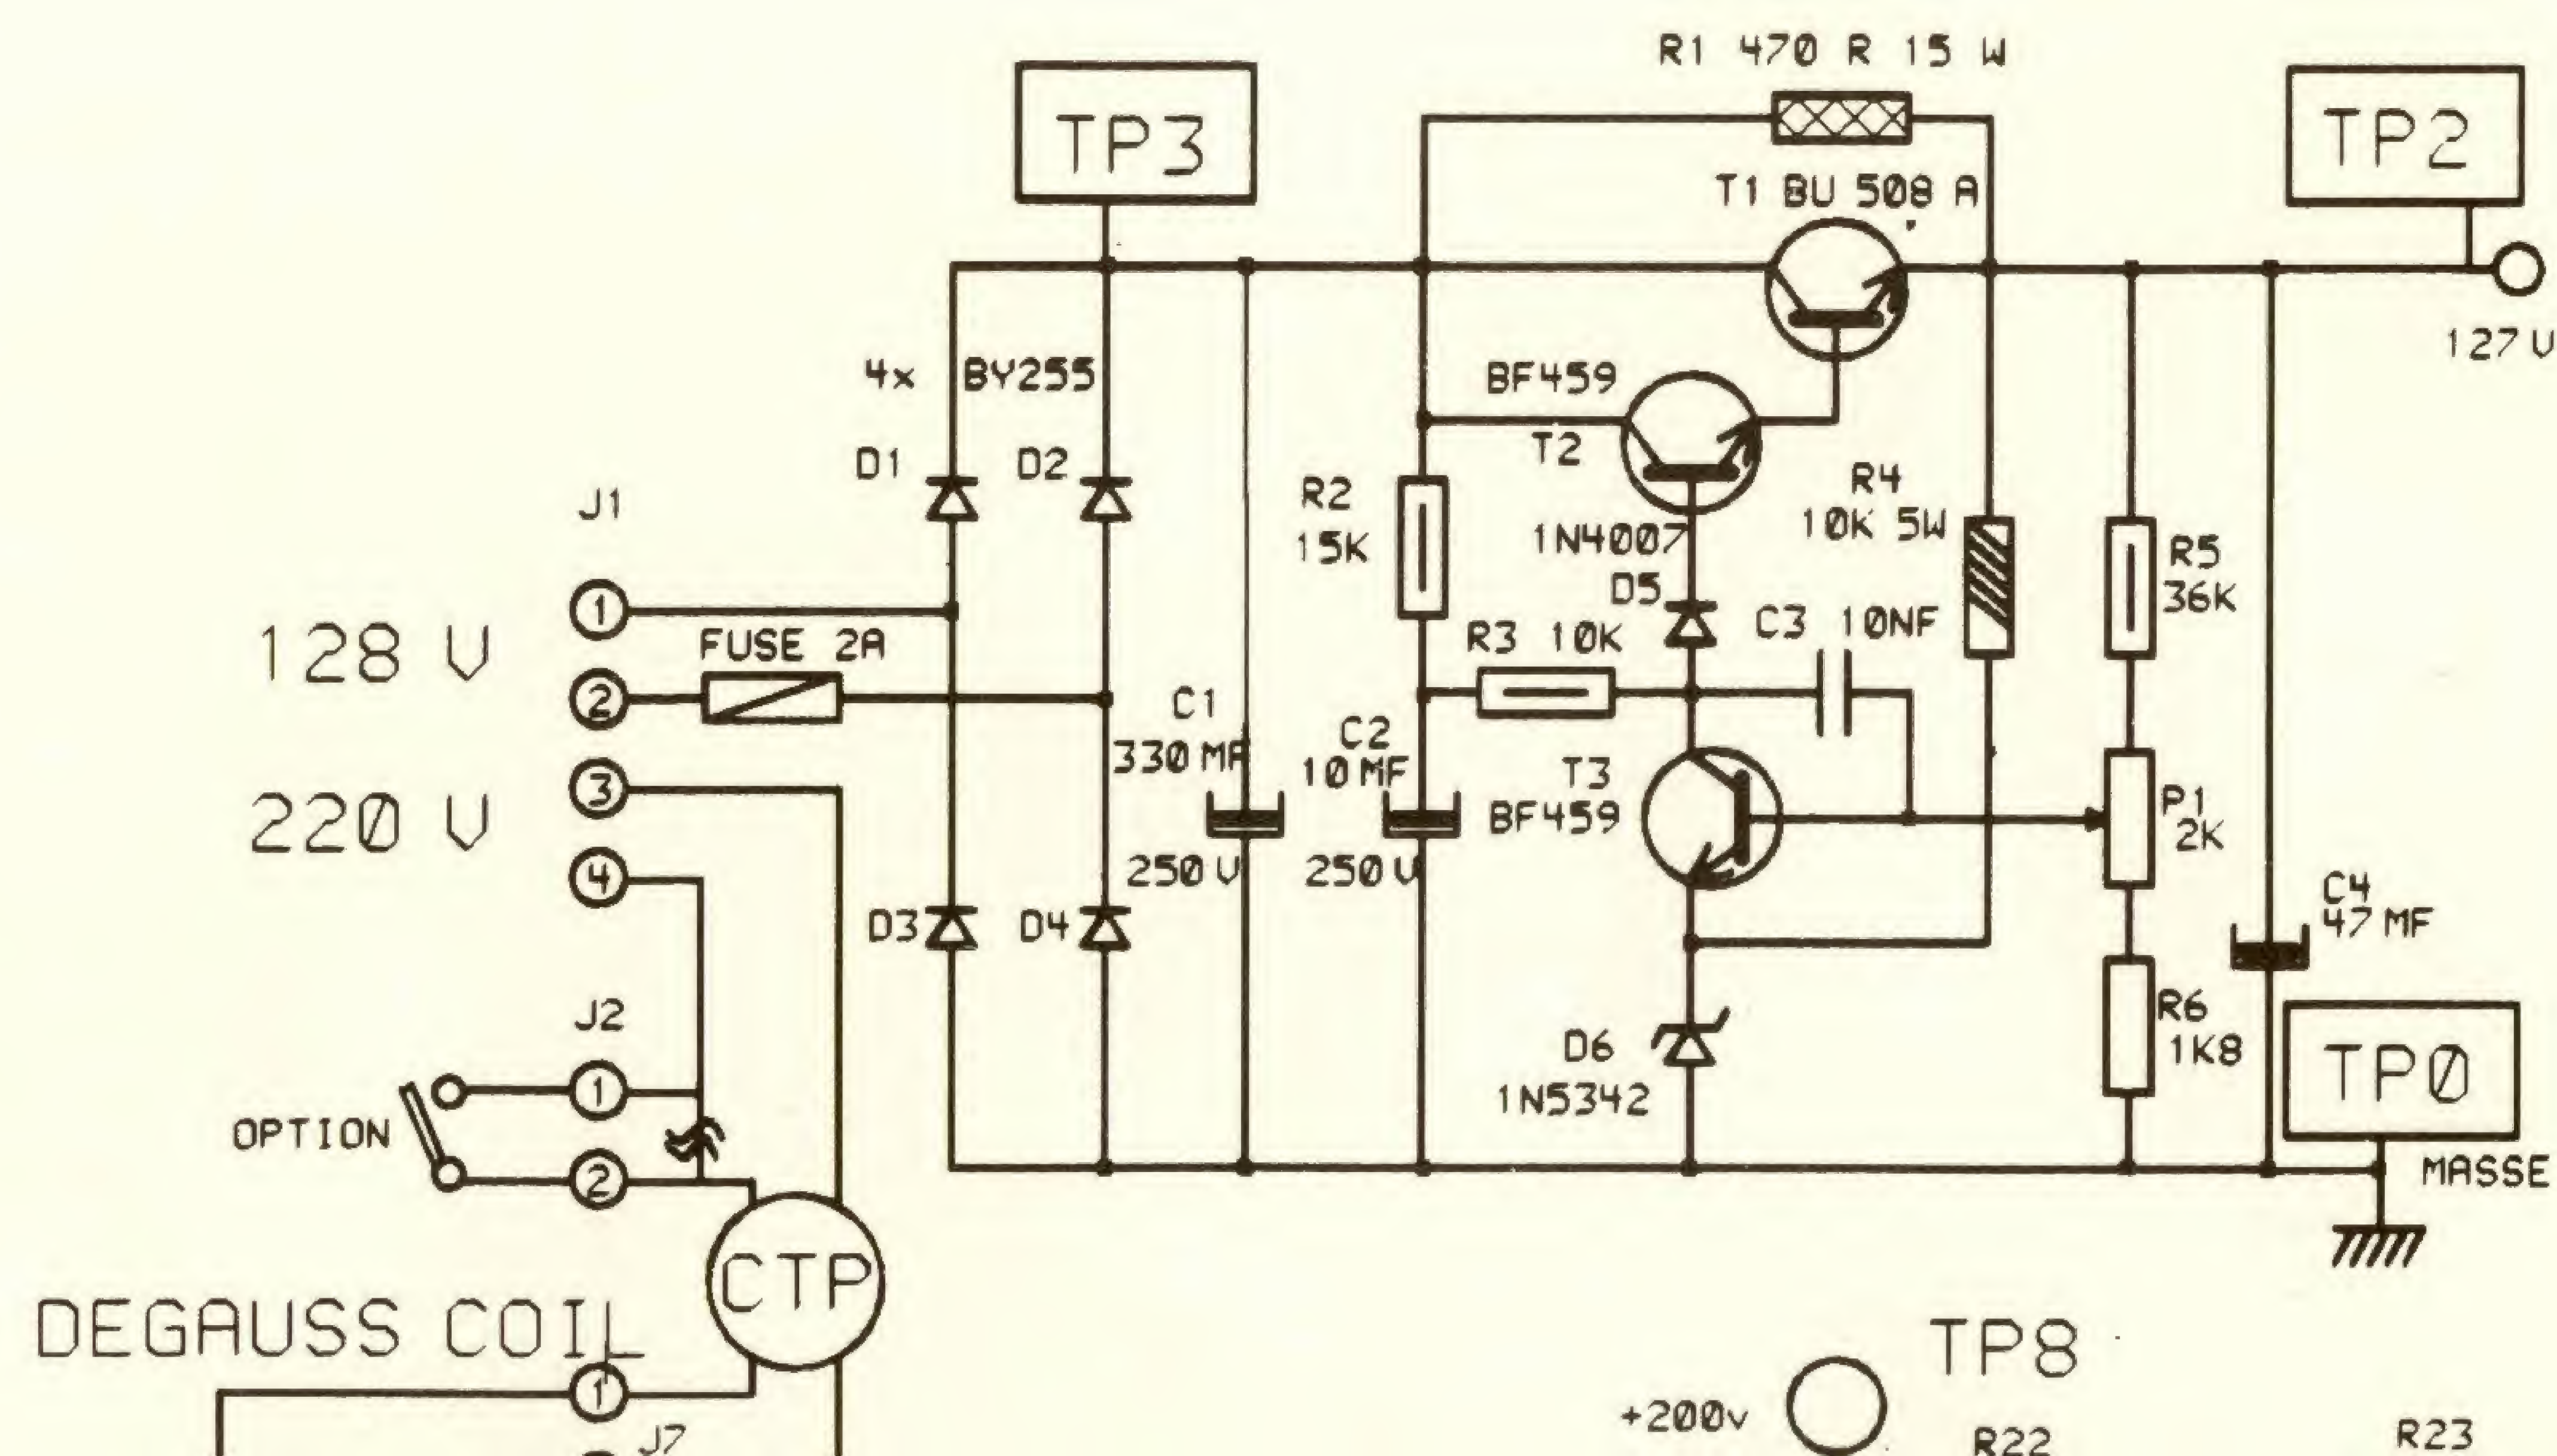




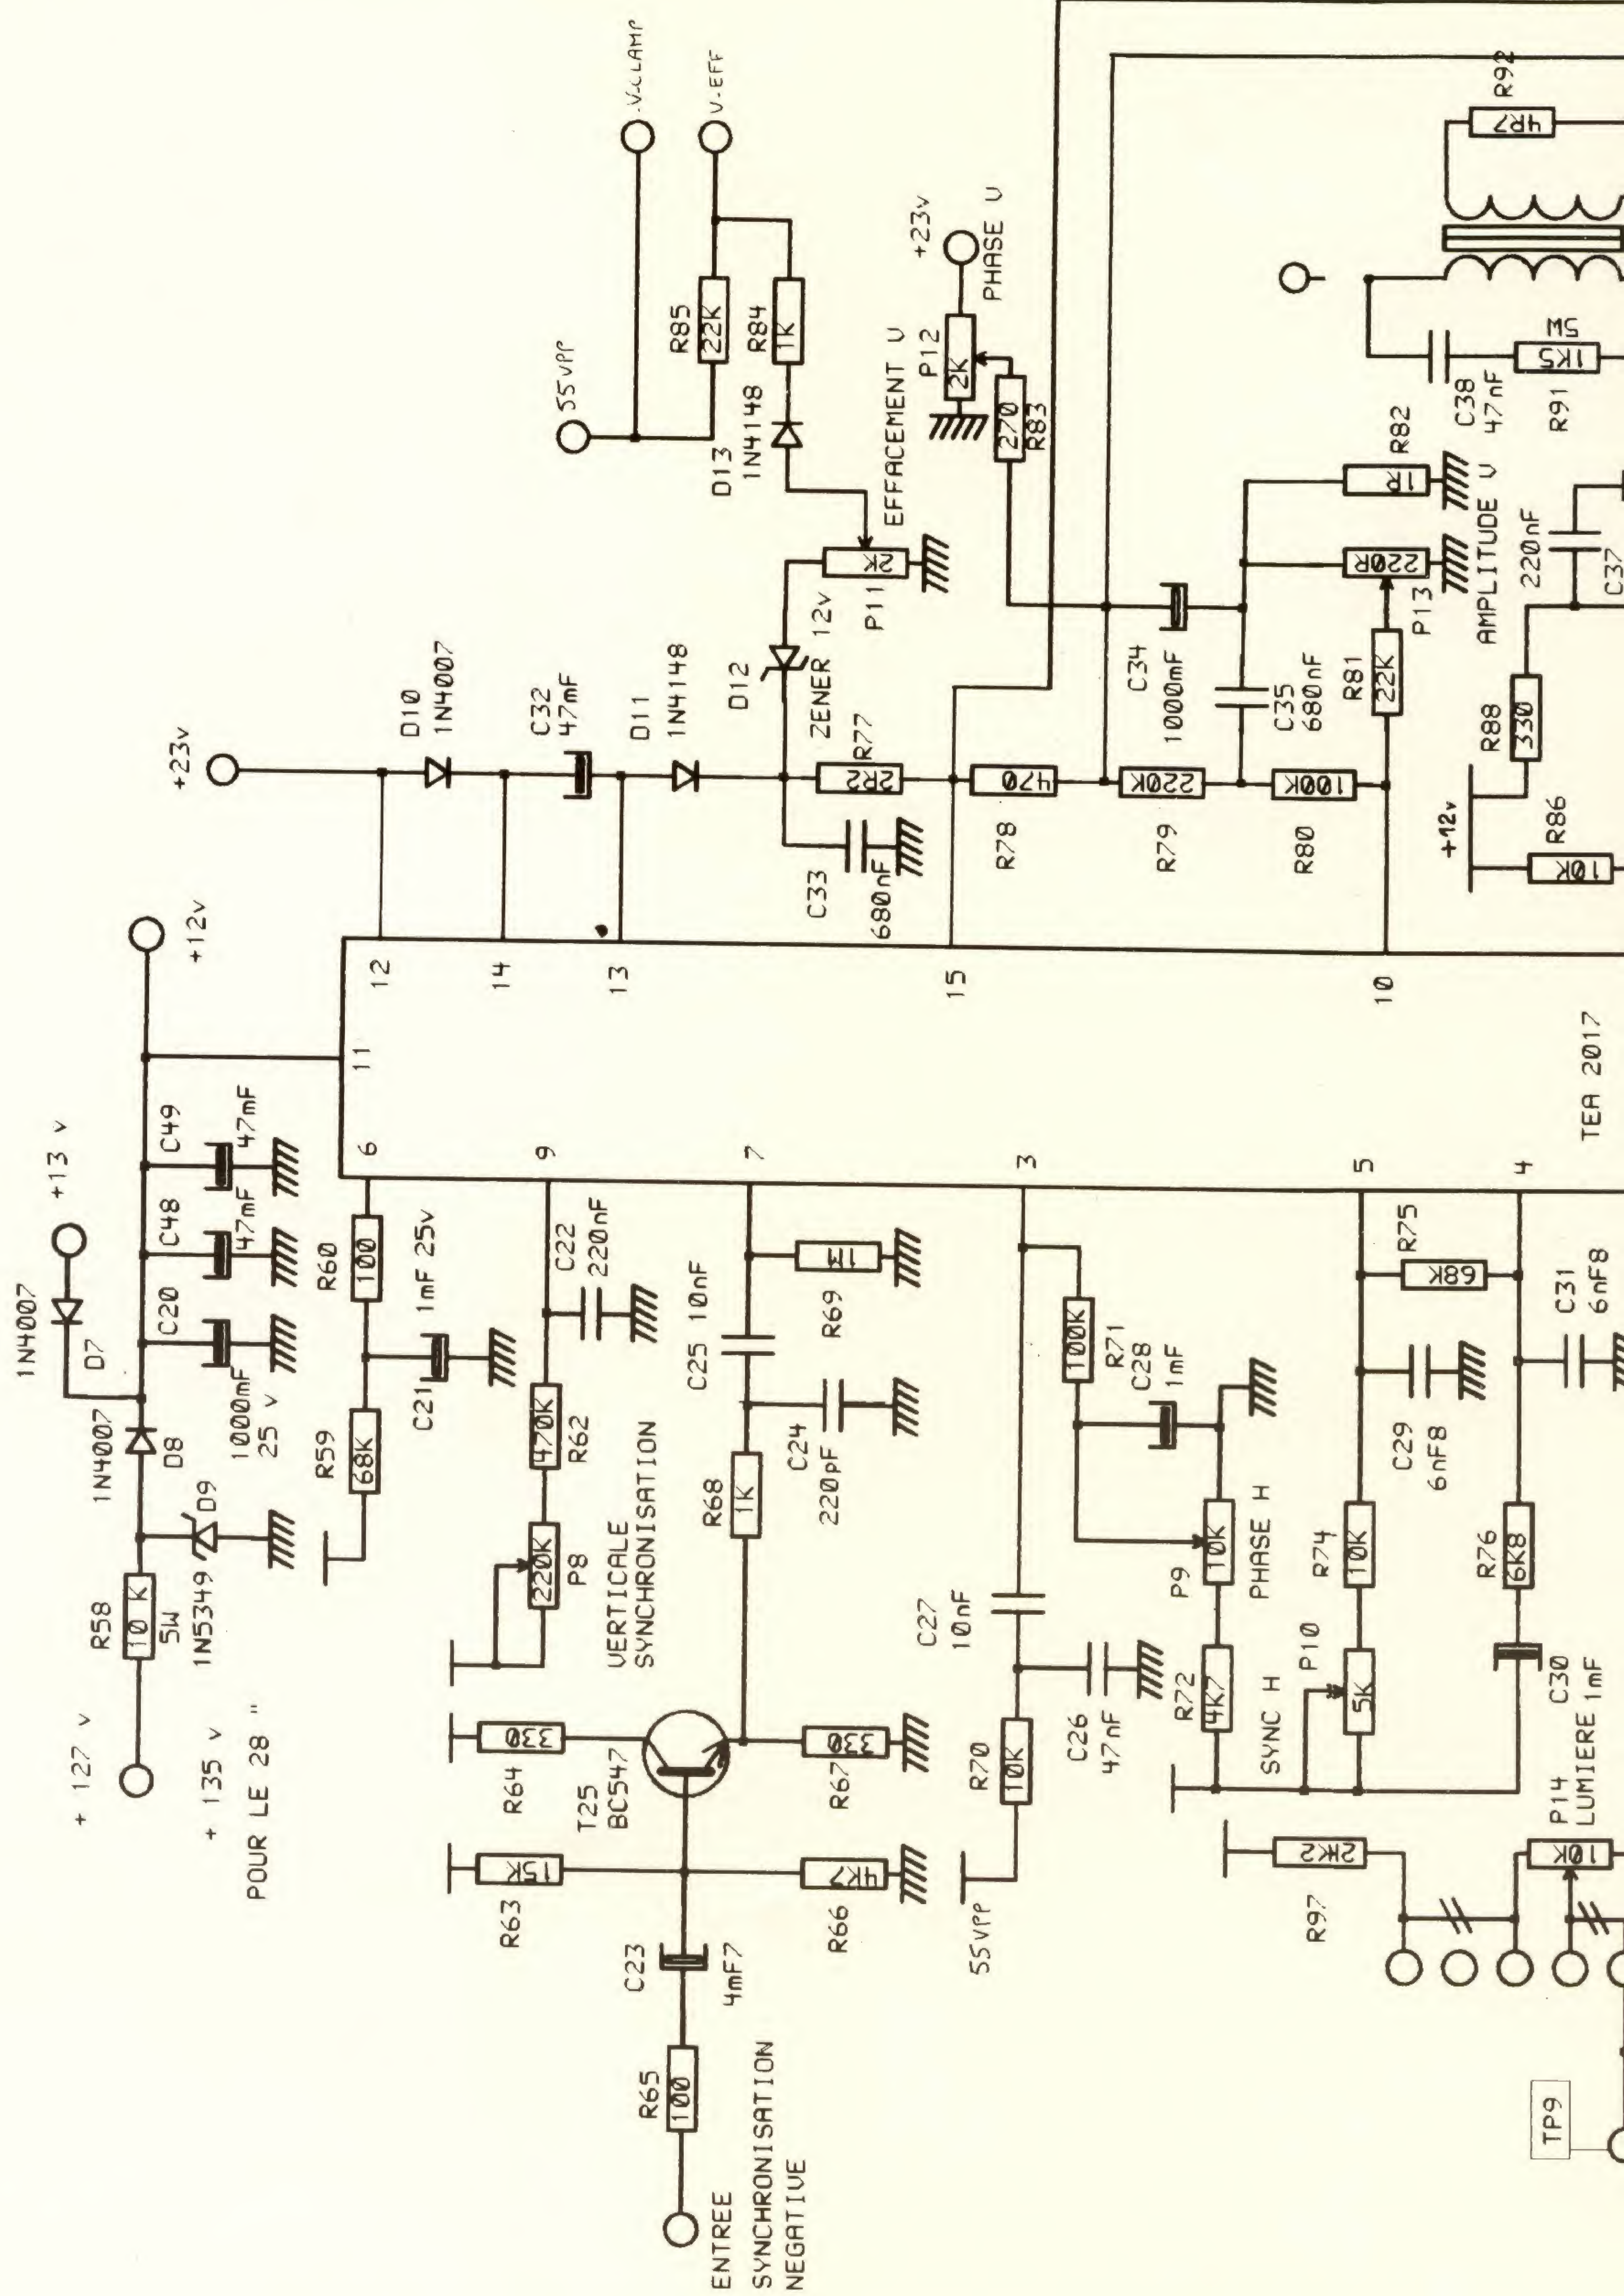

R92 = 2R2  
POUR LE 28"



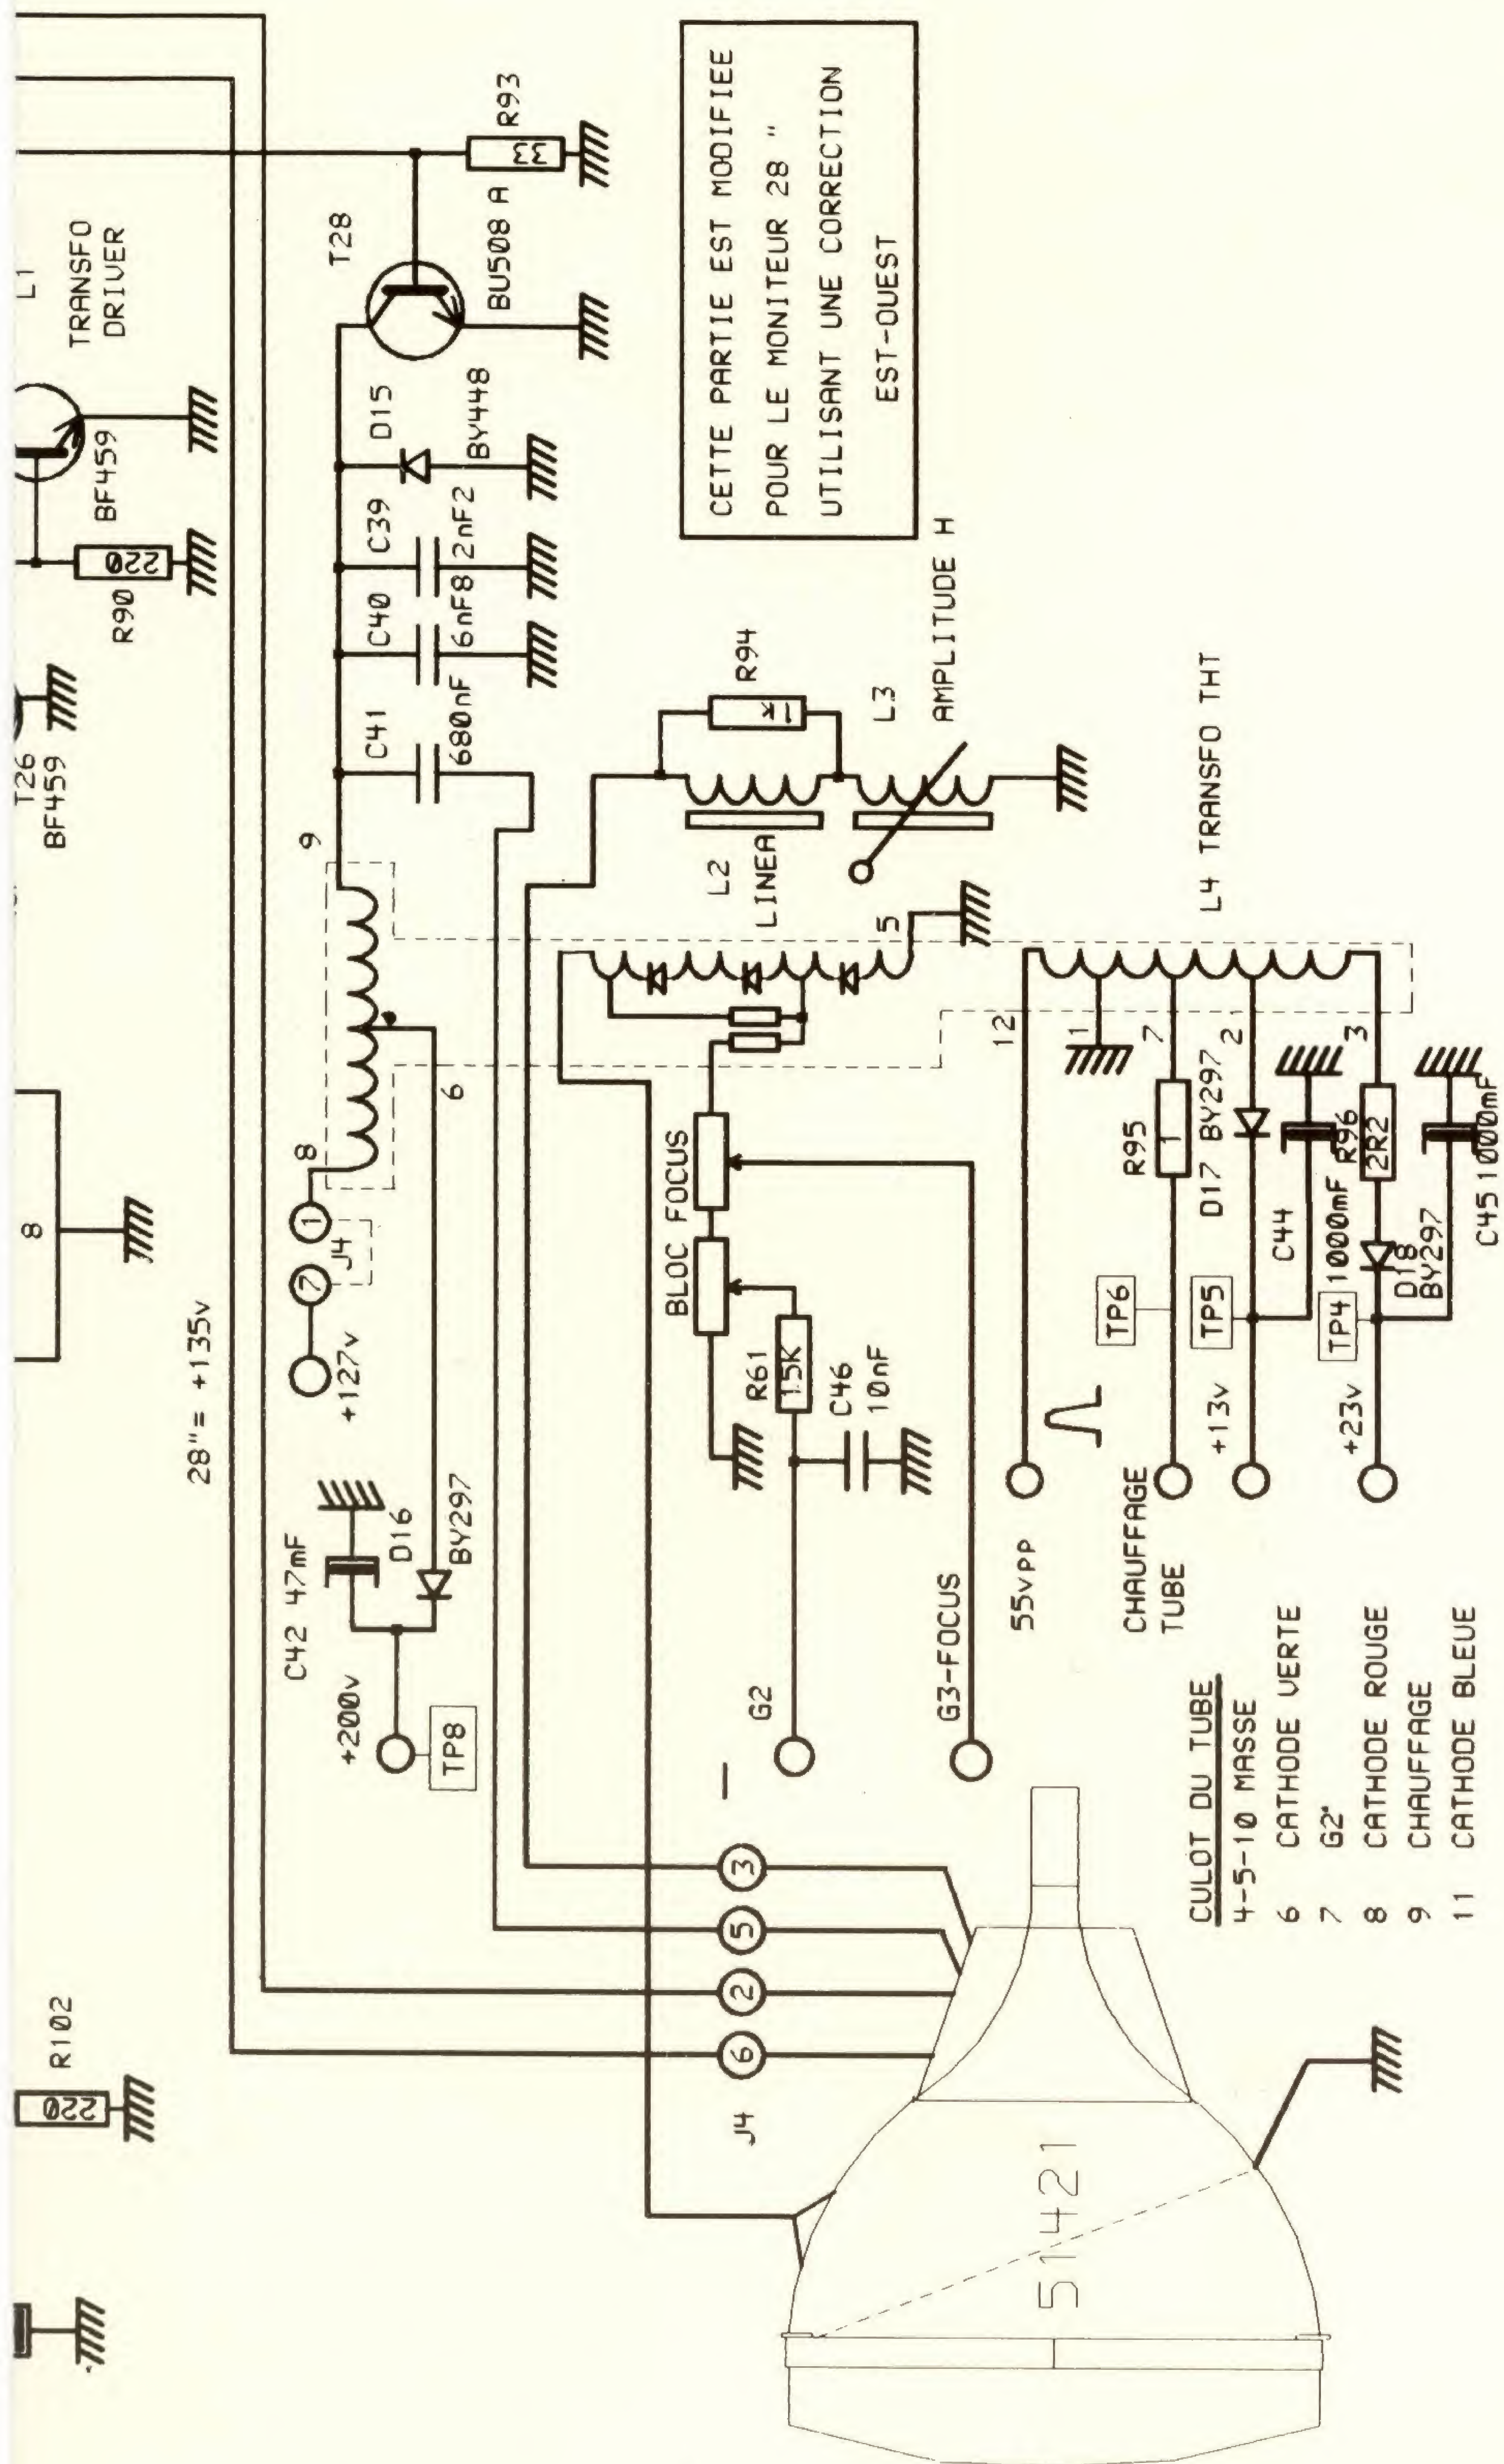


**Mondial Equipement Electronic**

Domaine d'Activité des Prés Lidot - 26, route de Belfort - 25600 VIEUX CHARMONT  
Tél. : 81.94.26.00 - Télex : 361 501 - Télécopie : 81.94.49.43



# Monitronic Master<sup>®</sup>

*Des preuves de réussite dans  
l'avance technologique.*

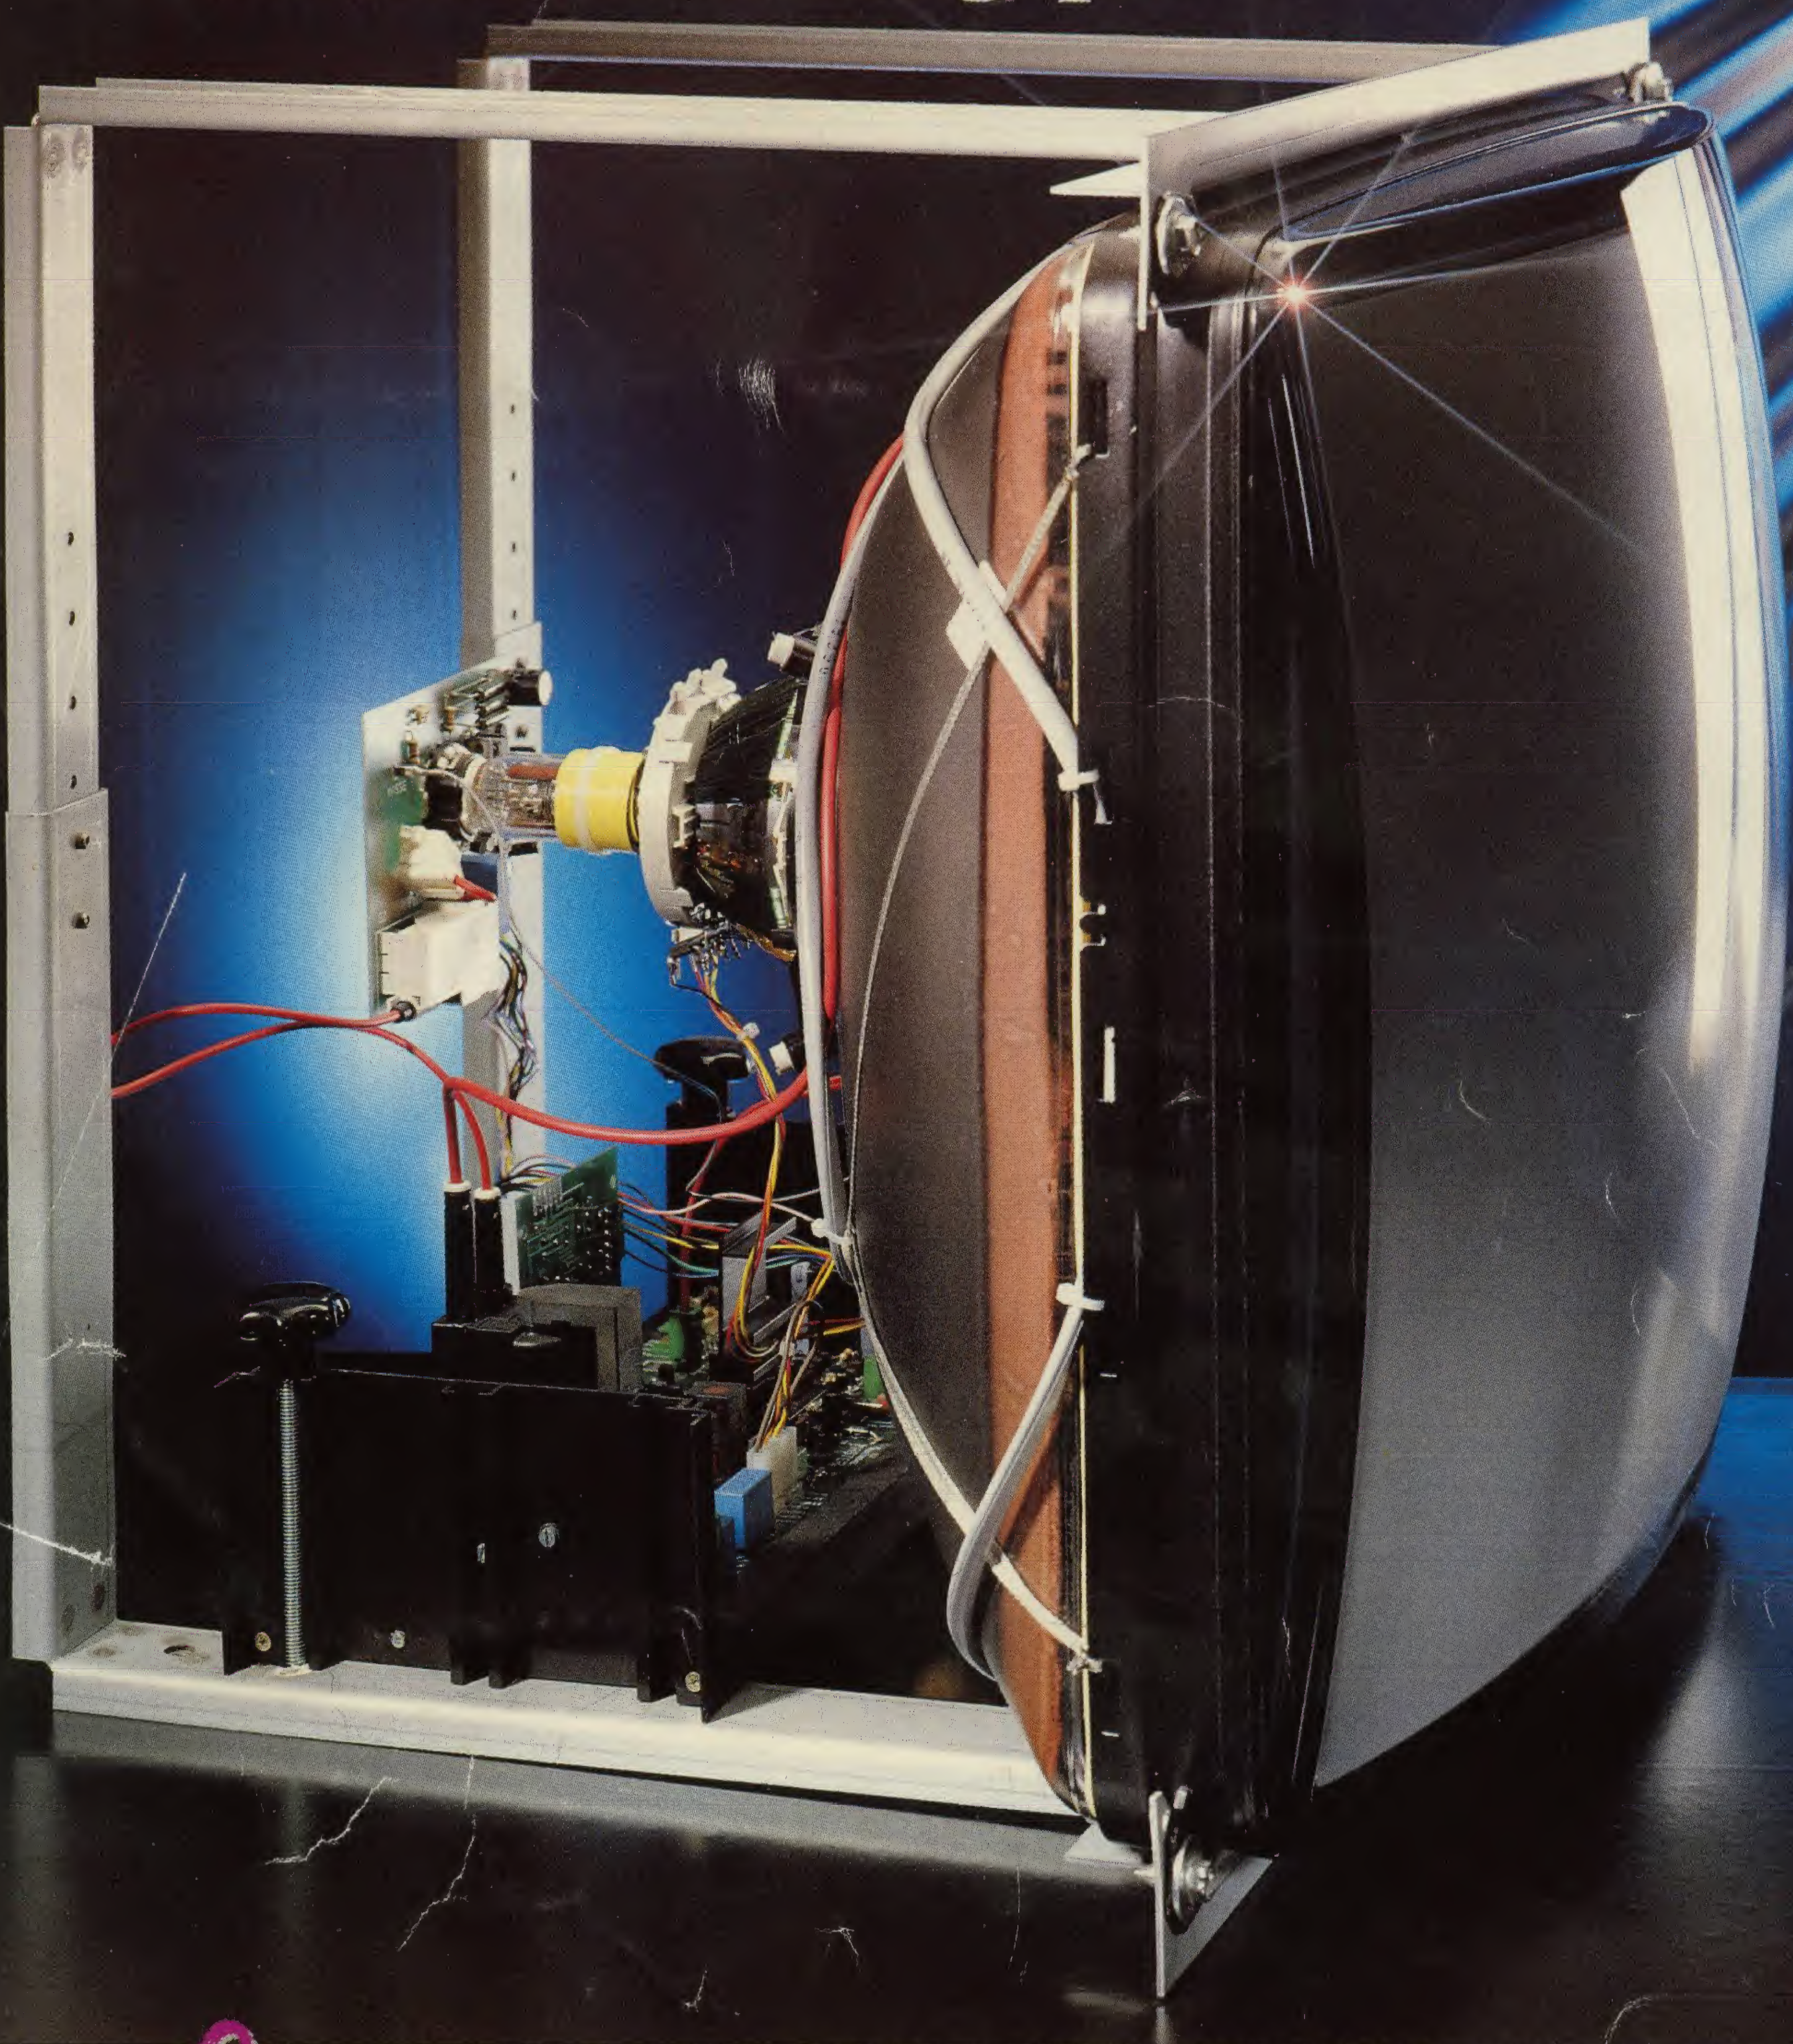


**C**e nouveau moniteur est une évolution logique du produit que vous connaissez bien aujourd'hui et qui a su s'imposer grâce à ses qualités techniques, sa simplicité et sa très grande fiabilité.

Le MONITRONIC MASTER est le résultat d'études poussées et de dialogues fréquents avec les utilisateurs. Il vous assurera des performances encore supérieures et des facilités de réglages qui vous surprendront.



**Mondial Equipement Electronic**



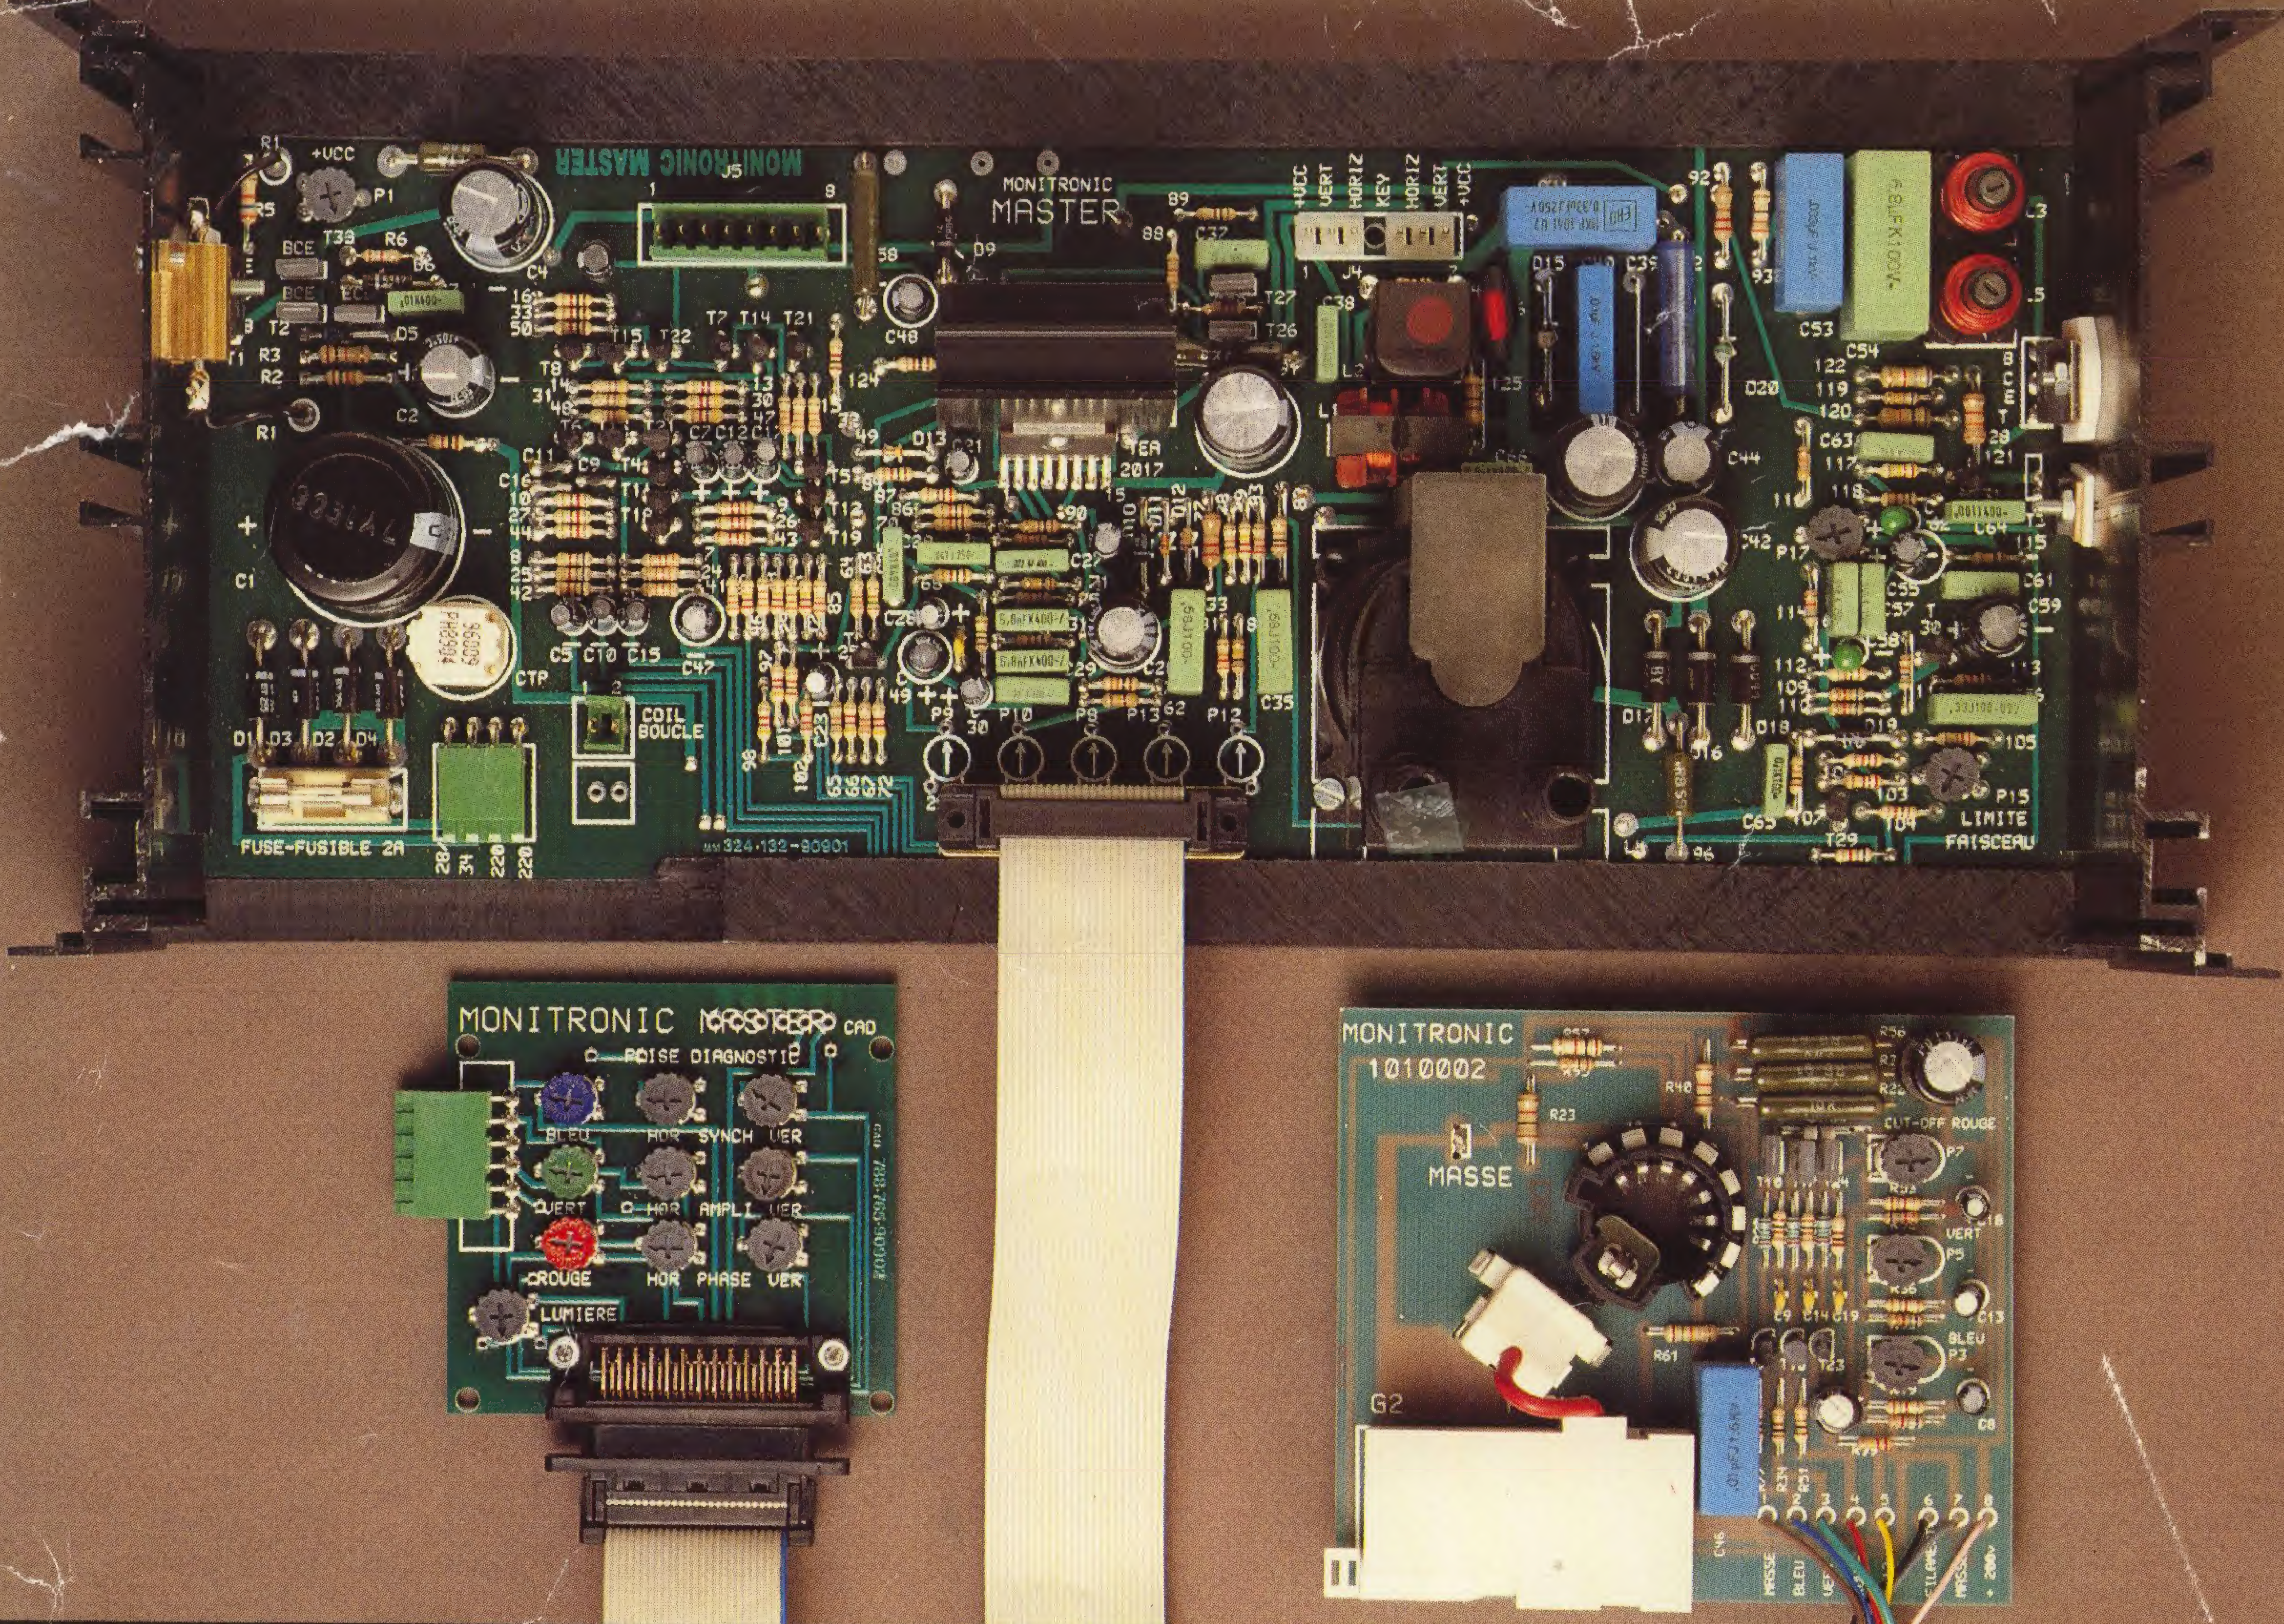

### LES NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS SONT :

- Protection et limitation de courant de l'alimentation,
- Optimisation des temps de retours,
- Limitation du courant d'anode du tube (frein de faisceau),
- Régulation du niveau de lumière,
- Suppression de l'effet de rideau,
- Limitation de la plage de réglage des cut-off,
- Amplitude horizontale plus importante,
- Réglage de cette amplitude par potentiomètre,
- Commande à distance par câble pour les réglages importants,
- Entrée vidéo sur la commande à distance,
- Prise diagnostic sur la commande à distance,
- Fonctionnement du MASTER 2000+ et du MASTER 3000 sur toute la gamme des tubes : 14", 20", 21", 25", 28", 33", dans les versions coins ronds ou carrés, BLACK MATRIX ou PLANAR.

### AVANTAGES DU MONITRONIC MASTER :

- Inversion rapide du sens de l'image par retournement du connecteur de déviation,
- Utilisation d'un bloc focus-G2 séparé du transformateur haute-tension qui limite considérablement le coût d'une intervention sur une panne de focus ou de G2,
- Les 2 câbles haute-tension sont déconnectables,
- Le circuit enfiché sur le tube peut recevoir des supports différents pour s'adapter à des tubes d'origines diverses,
- L'utilisation du circuit THOMSON TEA 2017 offre une considérable simplification de l'électronique,
- L'utilisation de la commande à distance regroupant tous les réglages importants simplifie la mise en place d'une nouvelle carte logique et autorise les réglages des 3 contrastes, de la lumière, des fréquences, phases et amplitudes horizontales et verticales.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ALIMENTATION :

220 VAC  $\pm$  20 % 50/60 Hz démagnétisation  
 Courant 4 A pendant 0.2 s environ  
 Temps de démagnétisation : 5 s  
 128 VAC 1 A pour MASTER 2000+  
 134 VAC 1 A pour MASTER 3000  
 Courant moyen : 0,3 A - 0,7 A  
 Fusible 2 A.

#### SIGNAUX :

Synchronisation composite négative  
 1 V à 5 V  
 Fréquence H : 15 à 16 KHz  
 Fréquence V : 45 à 65 HHz  
 Vidéo RVB analogique 0 à 5 V  
 Bande passante > 10 Mhz,  
 Transition < 50 ns  
 Limitation du courant de faisceau à 1 milli-ampère

#### RÉGLAGES :

Sur le moniteur : Alimentation, frein de faisceau, correction est/ouest sur MASTER 3000  
 Sur la commande à distance : lumière, contrastes RVB, sync H et V, amplitudes H et V, phases H et V  
 PRISE DIAGNOSTIC : Contrôle des réglages, S.A.V.



**Mondial Equipement Electronic**

Domaine d'Activité des Prés Lidot - 26. route de Belfort - 25600 VIEUX CHARMONT

Tél. : 81.94.26.00 - Télex : 361 501 - Télécopie : 81.94.49.43



# Monitronic Master®

## Des preuves de réussite dans l'avance technologique.

**LISTE DES COMPOSANTS DES MONITEURS :** MONITRONIC 2000 (tubes 14", 20", 21") - MONITRONIC 3000 (tubes 25", 28")  
MONITRONIC MASTER 2000+ (tubes 20", 21"FS, BM et PLANAR) - MONITRONIC MASTER 3000 (tubes 25", 28" et 33")

### RESISTANCES 1/4 W COUCHE CARBONE 5 %

RES 100R  
RES 220R  
RES 270R  
RES 330R  
RES 470R  
RES 820R  
RES 1K  
RES 1K2  
RES 1K8  
RES 4K7  
RES 5K6  
RES 6K8  
RES 10K  
RES 15K  
RES 22K  
RES 33K  
RES 47K  
RES 56K  
RES 68K  
RES 100K  
RES 180K  
RES 220K  
RES 270K  
RES 330K  
RES 470K  
RES 680K  
RES 1M

### RESISTANCES DE PUISSANCE

RES RB59 2R2 3W  
RES RB59 0.82 3W  
RES 470R 15W type WELWYN  
RES RB61 1K5 5W  
RES RB61 10K 5W

### RESISTANCES AJUSTABLES

RES AJUST 250R 91E  
RES AJUST 2K 91E  
RES AJUST 5K 91E  
RES AJUST 10K 91E  
RES AJUST 50K 91E  
RES AJUST 250K 91E

### RESISTANCES 1/2 W COUCHE CARBONE 5 %

RES 1R  
RES 2R2  
RES 33R  
RES 47R  
RES 1K  
RES 3K3  
RES 6K8  
RES 10K  
RES 15K  
RES 36K  
RES 56K

### CTP, TRANSISTORS, IC

DUO CTP 662 96009 OU 98016  
BC 557B  
BDX 53C  
BC 547B  
BF 459  
BU 508 A  
CIRCUIT INTEGRE TEA 2017

### DIODES

1N 4007  
1N 4148  
BY 255  
BY 228/BY 448  
BYV 95  
BY 297  
ZENER 6V8 5W 1N 5342  
ZENER 12V 5W 1N 5349  
ZENER 12V 300MW

### CONDENSATEURS CERAMIQUE

47P 100V  
220P 100V  
680P 100V

### CONDENSATEURS POLYESTER

1NF 400V  
4N7 400V  
6N8 400V  
10N 400 V  
22N 400V  
47N 250V  
68N 250V  
100NF 100V  
220N 100V  
330N 100V  
330N 250V  
680N 100V  
680N 400V  
6M8 100V

### CONDENSATEURS POLYPROPYLENE

1N8 2000V  
2N2 2000V  
6N8 2000V  
10N 1500V  
33N 1000V

### CONDENSATEURS CHIMIQUES RADIAUX

1MF 63V  
4M7 63V  
47MF 50 V  
220MF 25V  
1000 MF 25V

1000MF 50V  
10MF 250V  
47MF 250V  
330MF 200V

### CONDENSATEURS TANTALE

10 MF 35V

### DIVERS

SPLIT CLIPS ABL C85  
CLIP THT SISA  
CLIP 20KV C85 SISA  
CANON ISOLANT KU 790  
ISOLANT CERAMIQUE SOT 93  
ISOLANT CERAMIQUE TO 220  
STRAP  
SUPPORT FUSE 911  
FUSE 2 A 5\*20

### CONNECTIQUE

3069-7  
3279-3  
COLLIER ATTACHE N1-80  
COLLIER ATTACHE N2-200  
DETROMPEUR 2560-2  
CONTACT 2478 T  
AMP MALE 2 DROIT  
AMP MALE 4 COUDE  
AMP MALE 6 COUDE  
AMP MALE 8 DROIT  
AMP FEMELLE 2  
AMP FEMELLE 4  
AMP FEMELLE 6  
AMP FEMELLE 8  
COSSE MODU AMP VRAC  
COSSE POIGNARD 3mm  
COSSE FEMELLE 3mm  
COSSE 5 H  
TRESSE DE MASSE TUBE FITE 03


### COMPOSANTS DE BALAYAGE

TRANSFO DRIVER  
TRANSFO THT 90°  
TRANSFO THT 110°  
SELF LINEARITE 90°  
SELF LINEARITE 110°  
TIROIR FOCUS 2PCR C85  
SELF D'AMPLITUDE 440 M4  
KIT CABLE FOCUS C85  
KIT ANODE CAP C85  
BOUCLE DEMAGNETISATION 20"  
BOUCLE DEMAGNETISATION 25"  
BOUCLE DEMAGNETISATION 28"



# Mondial Equipement Electronic



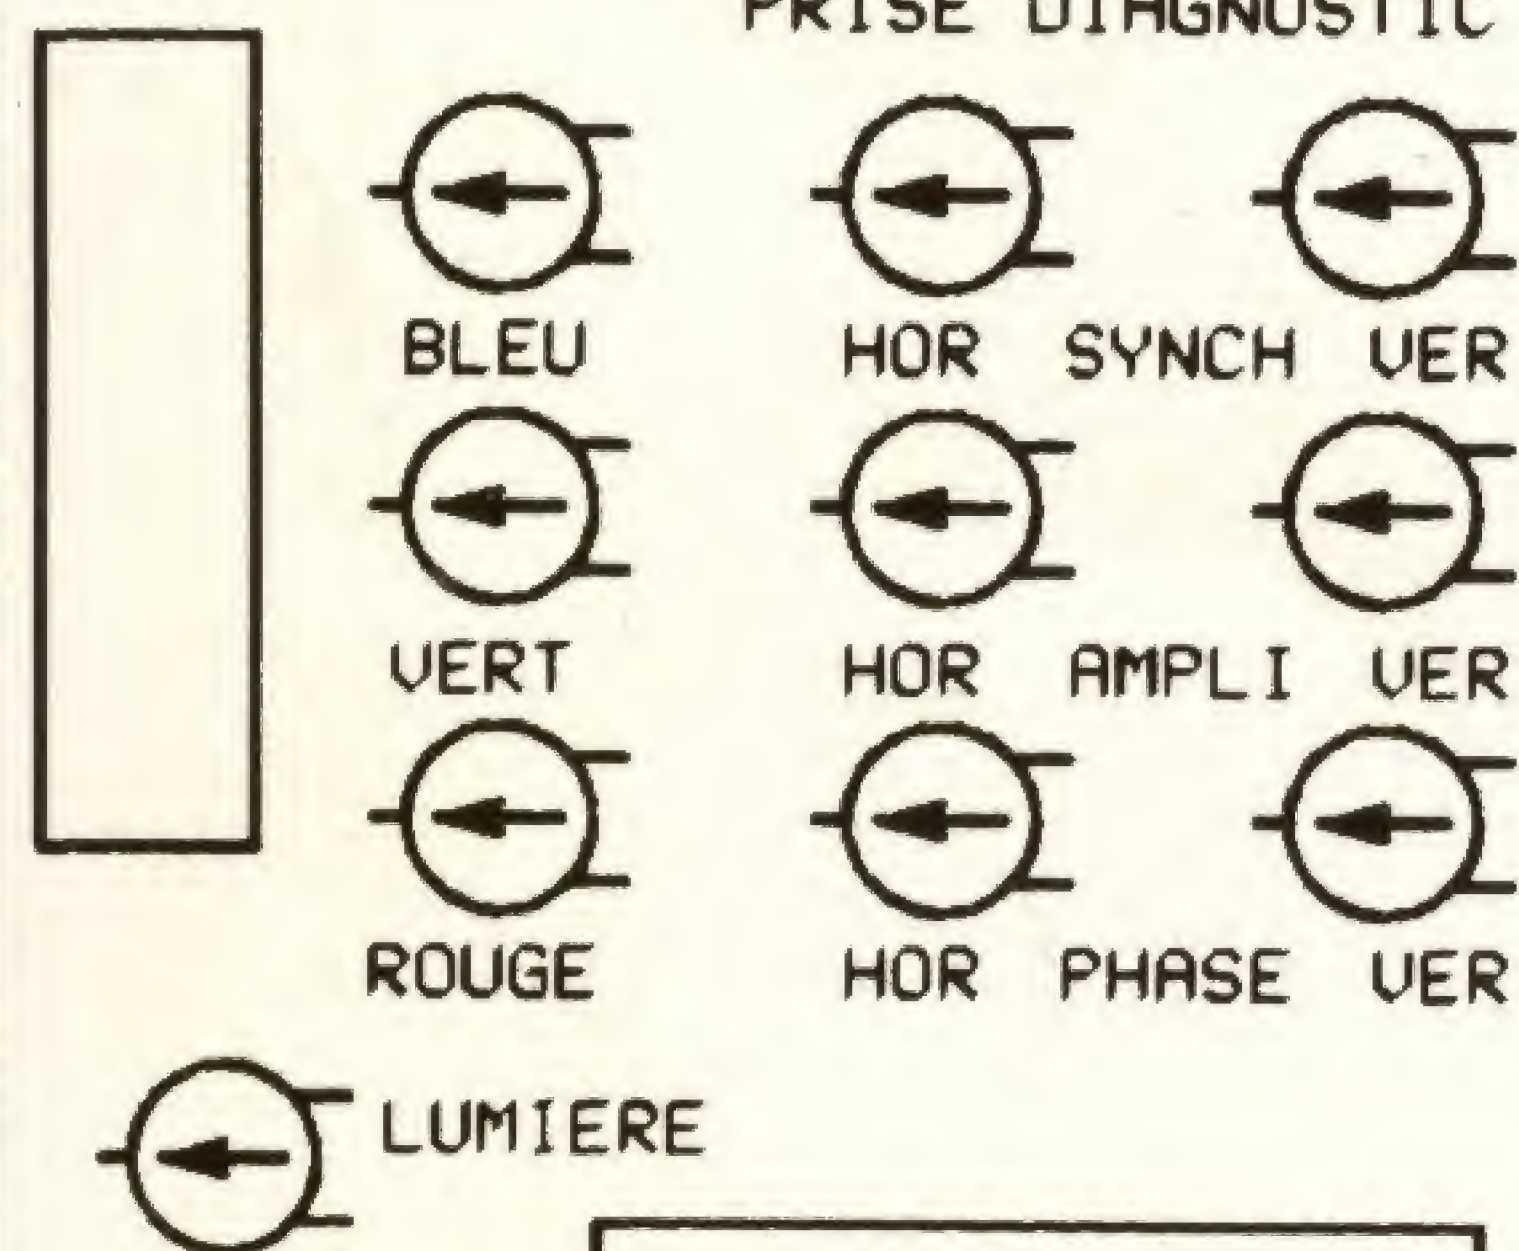

Domaine d'Activité des Prés Lidot - 26, route de Belfort - **25600 VIEUX CHARMONT**  
Tél. : 81.94.26.00 - Télex : 361 501 - Télécopie : 81.94.49.43




# Monitronic®


## LA TECNOLOGIA DEL MAÑANA PARA LAS APLICACIONES DE HOY

### NOTA DE INFORMACION TÉCNICA

#### DIAGRAMA ALIMENTACION VIDEO MONITRONIC® N° 10

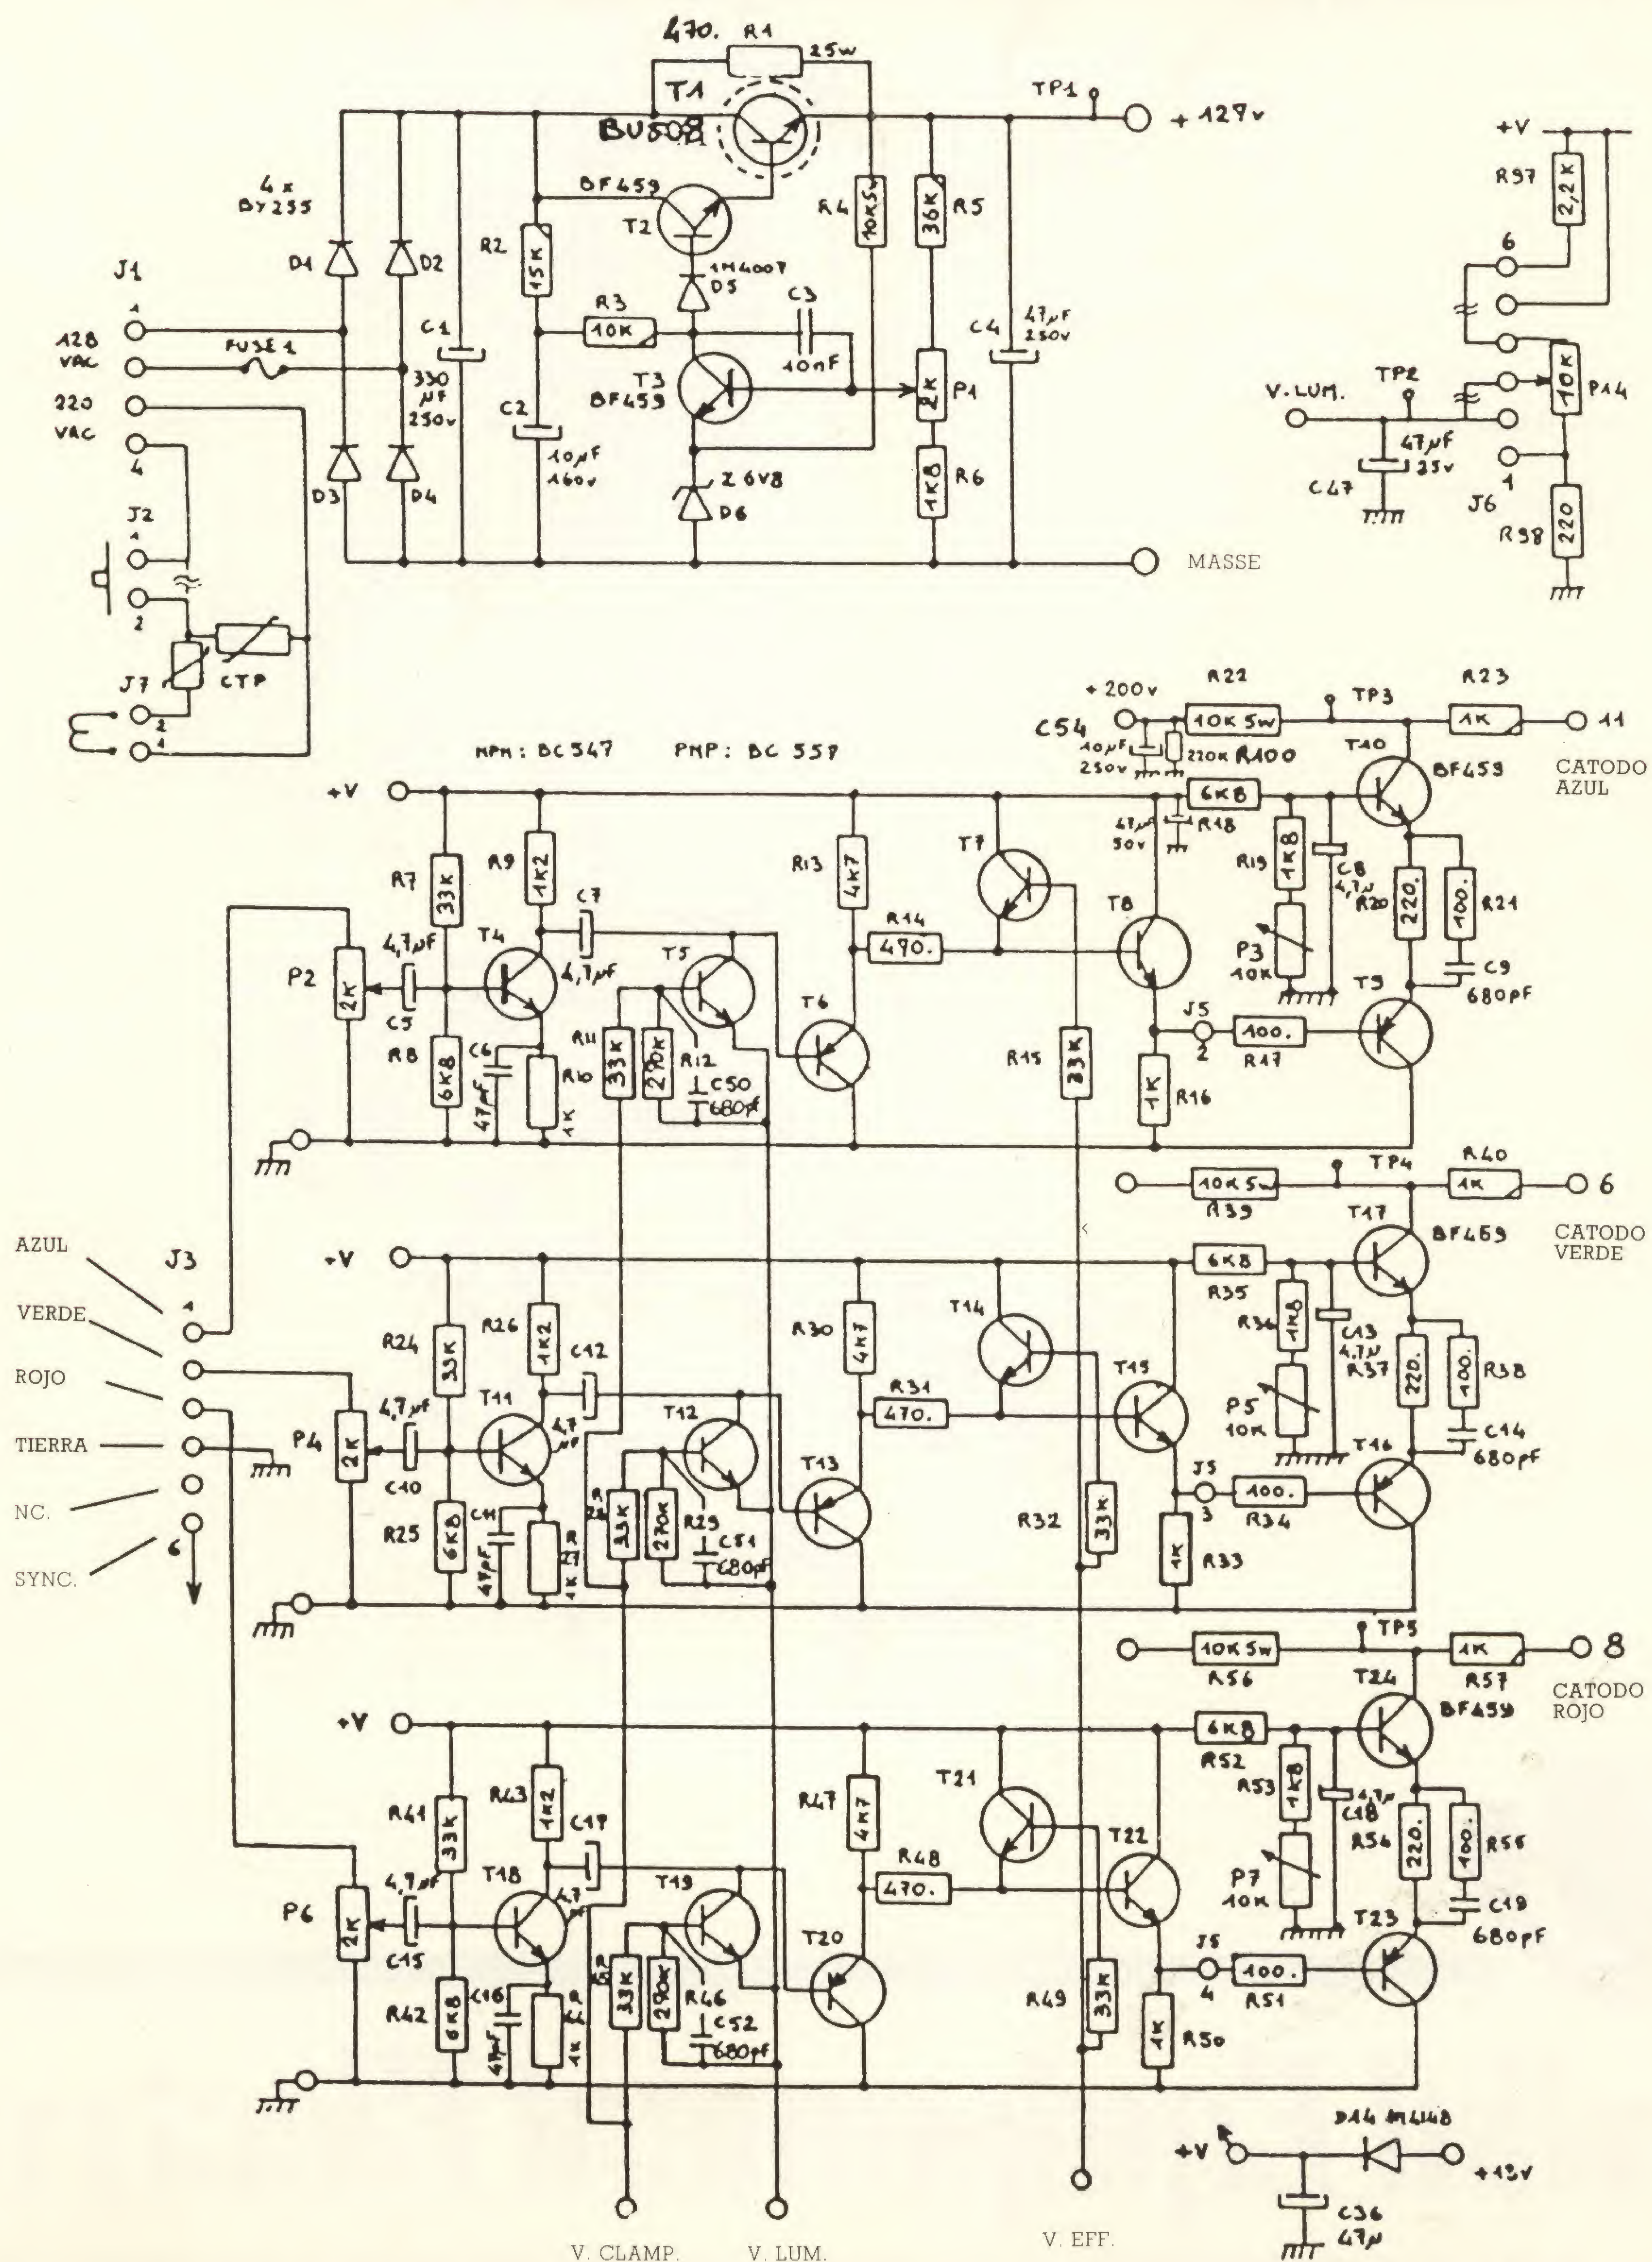



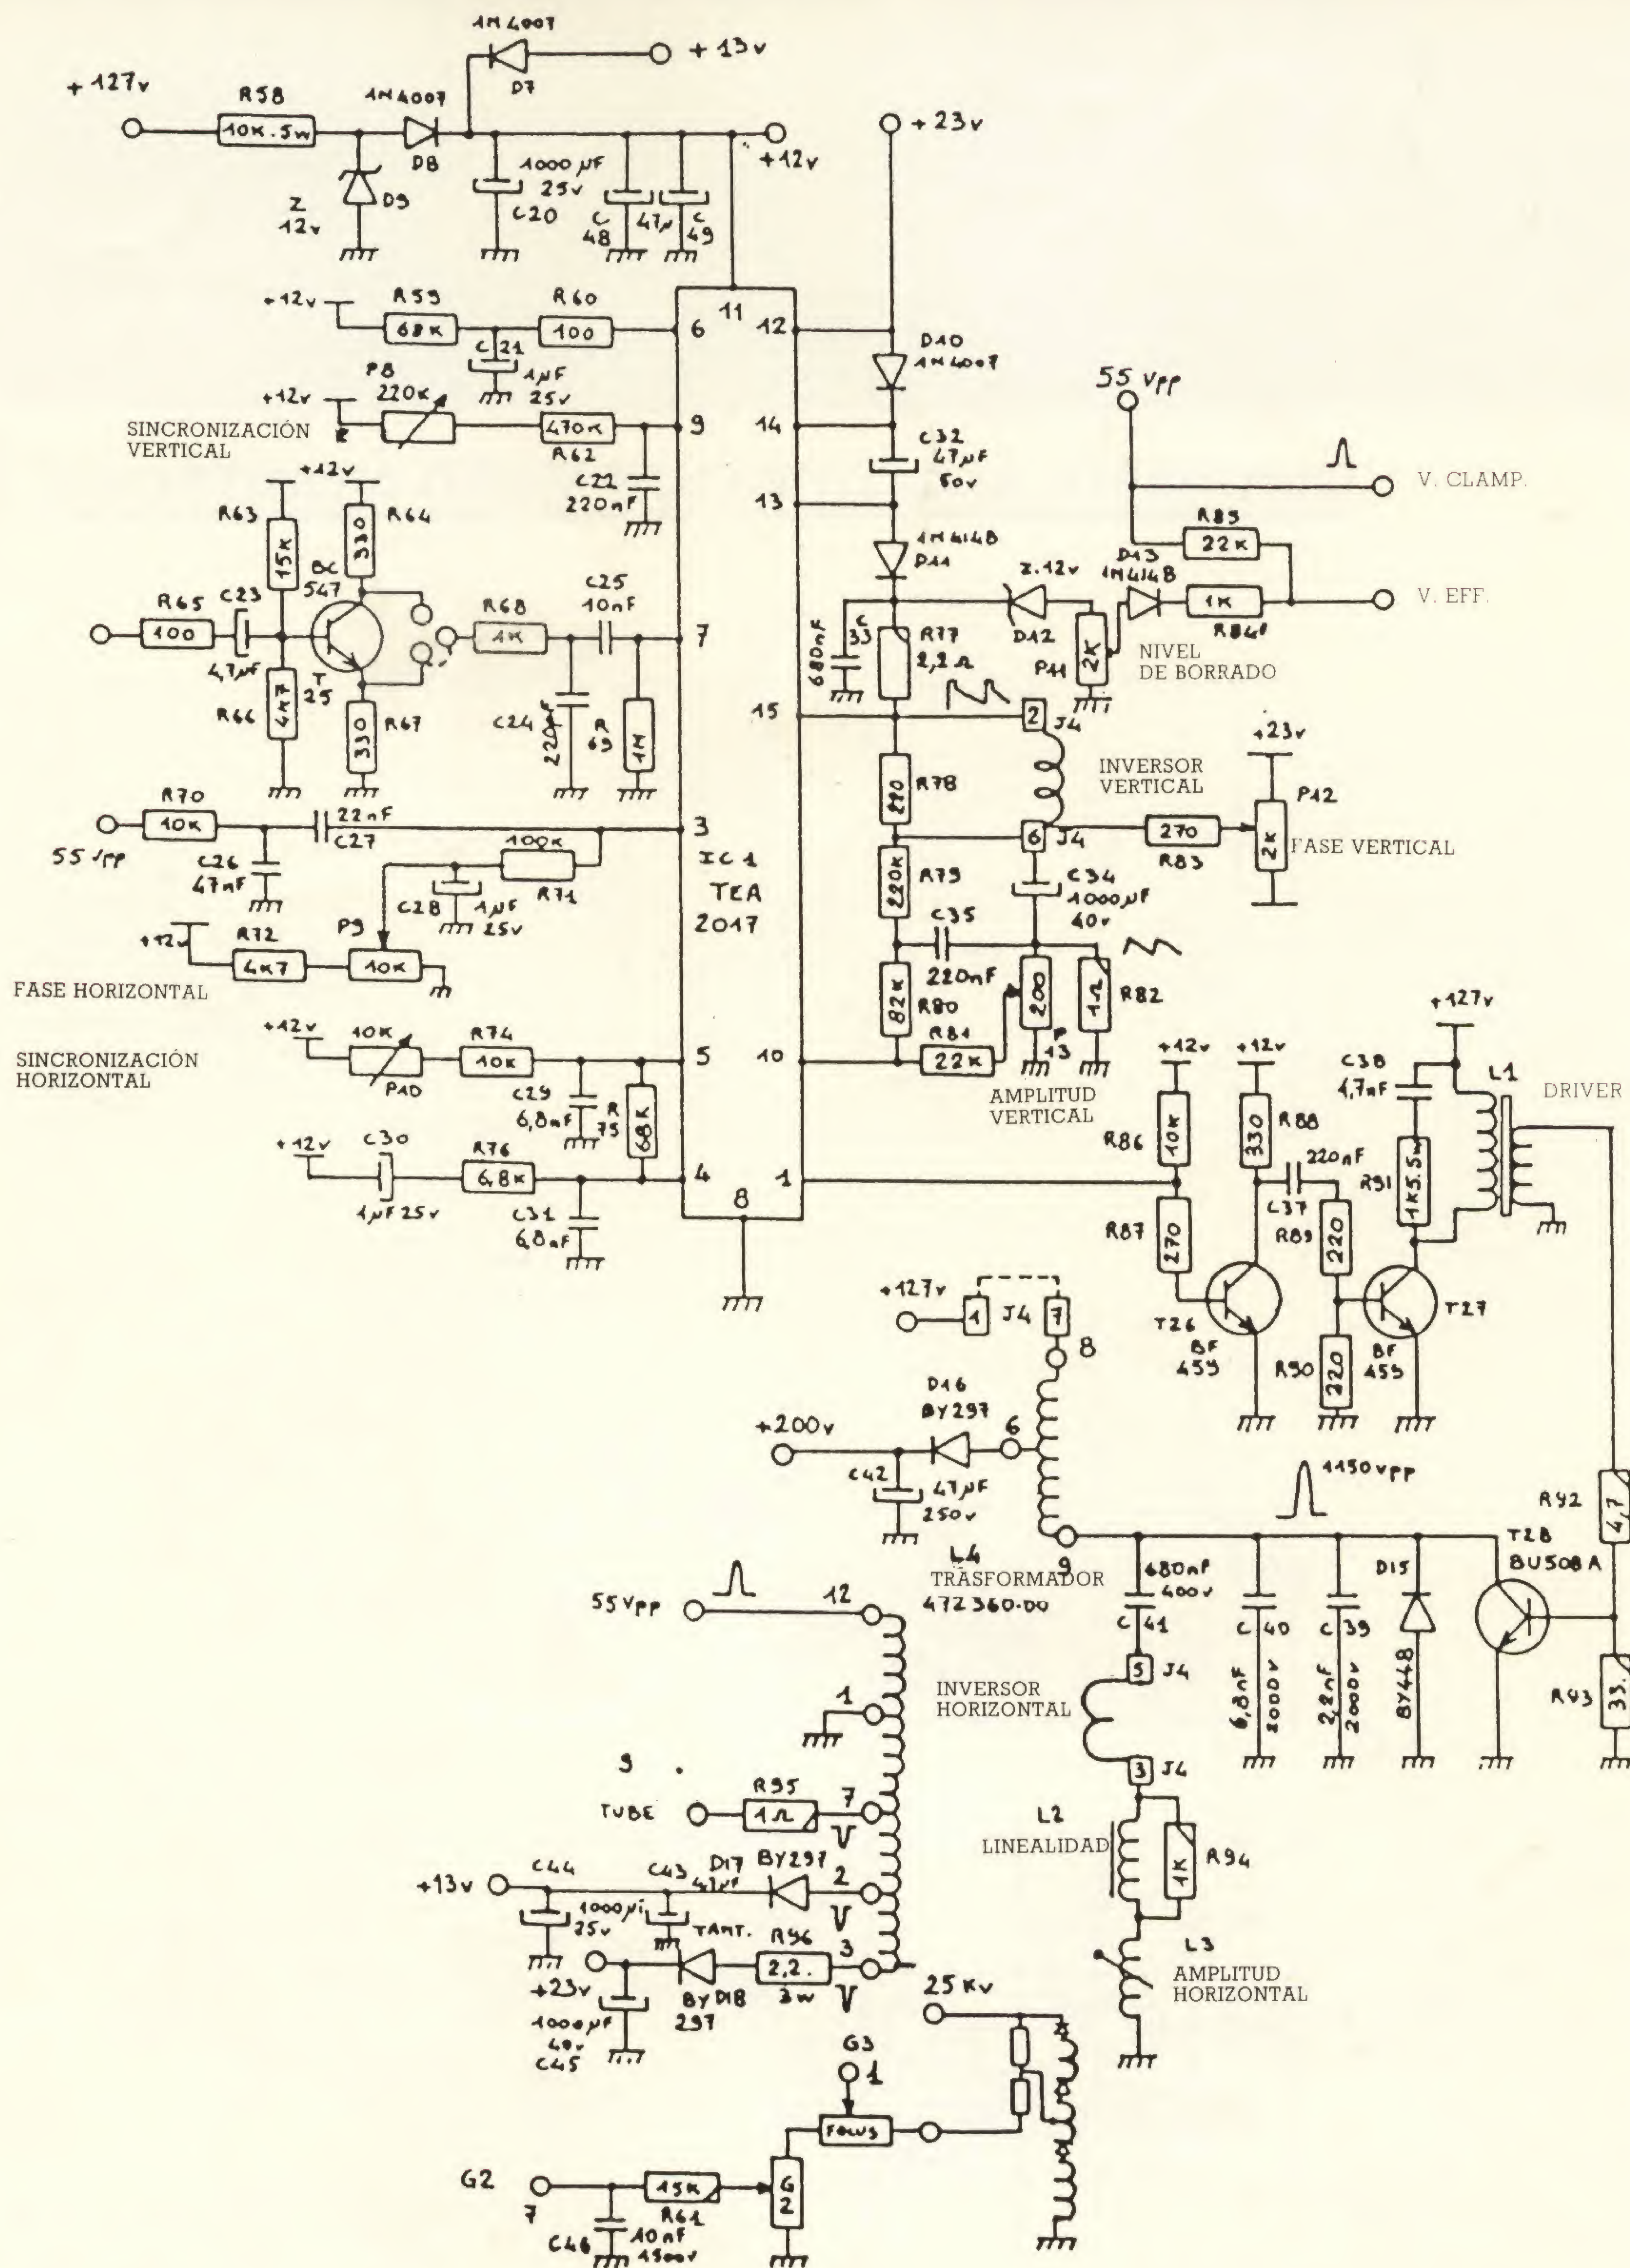

# Mondial Equipement Electronic®

12, rue du Stade · 25200 GRAND-CHARMONT · Tél. 81.94.26.00 · Télex 360 293 Code 504 · Télécopie 81.81.88.52

AXION CONSEIL - RC BESANÇON 303860977 B - Imprimé en France





# LA TECNOLOGIA DEL MAÑANA PARA LAS APLICACIONES DE HOY

## NOTA DE INFORMACION TÉCNICA

TIPO	SE	CASILLA	REFERENCIA	DESIGNACION	CANTIDAD
1	1	1	1010001	MONITOR MONITRONIC®	
1	1	2	1010002	.....	
1	2	3	1020003	RESISTENCIA MONITOR 1/4 W	
1	2	4	1020004	.....	
1	2	2356	1022356	RES 100R	8.
1	2	2357	1022357	RES 220R	7.
1	2	2358	1022358	RES 270R	2.
1	2	2359	1022359	RES 330R	3.
1	2	2360	1022360	RES 470	3.
1	2	2362	1022362	RES 1K	8.
1	2	2363	1022363	RES 1K2	3.
1	2	2365	1022365	RES 1K8	4.
1	2	2366	1022366	RES 2K2	1.
1	2	2368	1022368	RES 4K7	5.
1	2	2369	1022369	RES 6K8	7.
1	2	2370	1022370	RES 10K	3.
1	2	2372	1022372	RES 15K	1.
1	2	2373	1022373	RES 22K	2.
1	2	2374	1022374	RES 33K	9.
1	2	3002	1023002	RES 68K	2.
1	2	3003	1023003	RES 82K	1.
1	2	3004	1023004	RES 100K	1.
1	2	3005	1023005	RES 220K	2.
1	2	3006	1023006	RES 270K	3.
1	2	3007	1023007	RES 470K	1.
1	2	3010	1023010	RES 1M	1.
1	3	1	1030001	RESISTENCIA MONITOR 1/2 W	
1	3	2	1030002	.....	
1	3	3013	1033013	RES 1R	2.
1	3	3014	1033014	RES 4R7	1.
1	3	3015	1033015	RES 2R2	1.
1	3	3016	1033016	RES 33R	1.
1	3	3019	1033019	RES 1K	4.
1	3	3020	1033020	RES 10K	1.
1	3	3021	1033021	RES 15K	2.
1	3	3022	1033022	RES 36K	1.
1	4	1	1040001	RESISTOR DE POTENCIA	
1	4	2	1040002	.....	
1	4	3032	1043032	RES RB59 2R2 3W	1.
1	4	3038	1043038	RES RB61 1K5 5W	1.
1	4	3039	1043039	RES RB61 10K 5W	5.
1	4	3070	1043070	RES 470R 15W	1.
1	5	1	1050001	RESISTENCIA AJUSTABLE	
1	5	2	1050002	.....	
1	5	3072	1053072	RES AJUST 2K	6.
1	5	3074	1053074	RES AJUST 10K	6.
1	5	3075	1053075	RES AJUST 250K	1.
1	5	3077	1053077	RES AJUST 250R	1.
1	6	1	1060001	TRANSISTOR MONITOR	
1	6	2	1060002	.....	
1	6	3057	1063057	BC 557 B	6.
1	6	3058	1063058	BC 547 B	13.
1	6	3158	1063158	BF 459	7.
1	6	3159	1063159	BU 508 A	2.
1	7	1	1070001	DIODO MONITOR	
1	7	2	1070002	.....	
1	7	3120	1073120	1N 4007	4.
1	7	3121	1073121	1N 4148	3.
1	7	3160	1073160	BY 255	4.
1	7	3161	1073161	BY 228/BY 448	1.
1	7	3162	1073162	BY 297	3.
1	7	3163	1073163	ZENER 6V8 5W 1N 5342	1.
1	7	3164	1073164	ZENER 12V 5W 1N 5349	1.
1	7	3165	1073165	ZENER 12V 300MW	1.
1	8	1	1080001	CONDENSADOR CERÁMICO	
1	8	2	1080002	.....	
1	8	2420	1082420	47P 100V	3.
1	8	2421	1082421	220P 100V	1.
1	8	2422	1082422	680P 100V	3.
1	9	1	1090001	CONDENSADOR POLIESTER	
1	9	2	1090002	.....	
1	9	2423	1092423	4N7 200V	1.
1	9	2424	1092424	6N8 100V	2.
1	9	2425	2092425	10N 200V	2.





TIPO	SE	CASILLA	REFERENCIA	DESIGNACION	CANTIDAD
1	9	2426	1092426	22N 400V	1.
1	9	2427	1092427	47N 250V	1.
1	9	2428	1092428	220N 100V	3.
1	9	2429	1092429	680N 400V	1.
1	9	2430	1092430	680N 100	1.
1	10	1	1100001	CONDENSADOR POLIPROPILENO	
1	10	2	1100002	.....	
1	10	2430	1102430	2N2 2000V	1.
1	10	2431	1102431	6N8 2000V	1.
1	10	2432	1102432	10N 1500V	1.
1	11	1	1110001	CONDENSADOR RADIAL QUÍMICO	
1	11	2	1110002	.....	
1	11	2411	1112411	1MF 25V	3.
1	11	2412	1112412	4M7 25V	10.
1	11	2414	1112414	47M 50V	6.
1	11	2416	1112416	1000M 16/25V	2.
1	11	2417	1112417	1000M 50V	2.
1	11	2418	1112418	10M 250V	2.
1	11	2419	1112419	330/470M 200/250V	1.
1	11	2702	1112702	47M 250V	2.
1	12	1	1120001	PIEZAS DIVERSAS	
1	12	2	1120002	.....	
1	12	2755	1122755	RADIADOR PARA TEA 2017	1.
1	12	3087	1123087	TUBO A51-421X	1.
1	12	3801	1123801	RESISTENCIA CTP PARA LA DEMAGNETIZACIÓN	1.
1	12	3802	1123802	TRANSFORMADOR DRIVER G8369	1.
1	12	3803	1123803	TRANSFORMADOR THT472-360-00	1.
1	12	3704	1123804	AUTO-LINEALIDAD 470089	1.
1	12	3806	1123806	SUJECION DE DEMAGNETIZACIÓN (51CM)	1.
1	12	3808	1123808	CIRCUITO INTEGRADO TEA 2017	1.
1	12	3809	1123809	BLOQUE-FOCUS 420340/02	1.
1	12	3810	1123810	AUTO AMPLITUD	1.
1	13	1	1130001	CONECTOR MONITOR	
1	13	2	1130002	.....	
1	13	2340	1132340	CONTACTO 2478	7.
1	13	2433	1132433	AMP MACHO 4 CODEADO	1.
1	13	2434	1132434	AMP MACHO 6 CODEADO	1.
1	13	2435	1132435	AMP MACHO 8 DERECHO	1.
1	13	2436	1132436	AMP HEMBRA 8	1.
1	13	2437	1132437	MOLEX 3279-3	2.
1	13	2438	1132438	MOLEX HEMBRA 3069-7	1.
1	13	2501	1132501	LLAVE DE SEGURIDAD 2560-2	1.
1	13	2553	1132553	BORNE MODU AMP (EN DESORDEN)	10.
1	13	3754	1133754	AMP MACHO 2 DERECHO	1.
1	13	3755	1133755	AMP HEMBRA 2	1.
1	14	1	1140001	ANEXO DIVERSOS	
1	14	2	1140002	.....	
1	14	1306	1141306	CAPO 0320990010	1.
1	14	1307	1141307	BASE 0330988000	1.
1	14	1308	1141308	CONECTOR DE AJUSTE DE LA IMAGEN 0350990000	1.
1	14	1309	1141309	CONTORNO RADIADOR ALUMINIO	2.
1	14	1310	1141310	MANGUITO AISLANTE	2.
1	14	1801	1141801	CIRCUITO IMPRESO ST 85 B	1.
1	14	1802	1141802	CIRCUITO IMPRESO 2C 85	1.
1	14	2438	1142438	AISLANTE CERÁMICO SOT 93	2.
1	14	2751	1142751	TUERCA M3	6.
1	14	2814	1142814	TORNILLO 3x15 TR M	6.
1	14	2816	1142816	TORNILLO VBA 4x10 TR POZZI	4.
1	14	2900	1142900	TORNILLO DE CABEZA HUECA	3.
1	14	3000	1143000	STRAP	18.
1	14	3063	1143063	SOPORTE FUSIBLE 905	1.
1	14	3065	1143065	FUSIBLE 2 A 5x20	1.
1	14	3757	1143757	CONTORNO PVC	2.
1	14	3759	1143759	BORNE MACHO 3mm	1.
1	14	3760	1143760	BORNE HEMBRA 3mm	1.
1	14	3761	1143761	TRENZA DE MASA DEL TUBO	1.



# Mondial Equipement Electronic<sup>®</sup>

12, rue du Stade · 25200 GRAND-CHARMONT · Tél. 81.94.26.00 · Télex 360 293 Code 504 · Télécopie 81.81.88.52

AXION CONSEIL - RC BESANÇON 303860977 B - Imprimé en France